


imu

SCO

유통형 매장의 보급형
무인결제시스템

SCO21 | SCO15

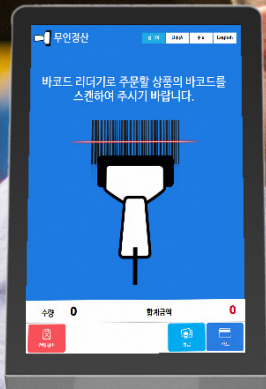

QR코드로 다양한
IMU 제품을 확인하세요.
imupos.com

OVERVIEW

아임유 SCO(Self Checkout)는 다양한 옵션 장비를 매장 환경에 따라 선택하여 사용할 수 있으며, 협소한 매장 환경에서도 사용할 수 있도록 슬림한 디자인을 채택하였습니다.

STAND TYPE (스탠드형)

15" or 21.5" Touch Display
(본체일체형)

DESK TYPE (데스크형)

15" or 21.5" Touch Display
(본체일체형)



스탠드 바닥 바퀴 장착으로
이동 및 고정 용이

아임유 SCO (Self Checkout)

다양한 유통 업종에서 적용 가능한 합리적인 가격의
보급형 무인 결제 시스템입니다.

#스마트슈퍼 #스마트편의점 #스마트상점
#무인아이스크림점 #무인로드샵 #전문유통점



PERIPHERALS

핸드스캐너&거치대
(옵션)



2D 고정식 스캐너
(MG1500i)



영수증 프린터
(데스크형)



영수증 프린터
(스탠드형)



결제/사인 멀티패드
(옵션)



상품선반
(옵션)



IC카드리더기

- IC카드리더기 위치 선택가능
 - 모니터 하단 / 측면
 - 외장형 브라켓 제공 (옵션)
- 통합동글은 위치 변경 가능 (협의 필요)
- 디자인출원(특허청)
제30-2021-0010987호
무인결제용키오스크

아임유 POS 안전성과 특징점을 100% 적용



전원 공급 장치 안전한 체결 구조

- 역전류 방지(역전류를 통한 보드 충격 원천적으로 차단)
- 쉽게 빠지지 않는 강한 Lock 장치
- 전원 케이블의 방향에 관계없는 플러그 타입 적용(결합부 보호)



유리(Glass) 터치 패널

- 스크래치로부터 안전하고, 깨끗한 화면을 오랫동안 유지
- 장시간 사용 시 피로도 낮음



SSD 슬라이딩 구조 설계

- SSD 슬라이딩 구조 설계로 손쉽게 교체(5초 이내)
- 역삽입으로 인한 파손 방지
- 진동 흡수를 위한 레일 구조 적용(미세진동에도 SSD 보호)



HW 동작 상태 표시등 탑재

- 하드웨어 이상 감지 시 동작 상태 LED를 통해 바로 확인(디스크 체결 및 이상유무, 운영상태 등)
- 아임유(3상태 관리) VS 타사(2상태 관리)

SCO15
(15" 디스플레이 데스크탑)



알루미늄 프레임 구조 뛰어난 방열효과, 강한 내구성



알루미늄 프레임

후면 전체를
방열판으로 사용

SCO21
(21.5" 디스플레이 타입)

- 고성능 CPU(Celeron, i3~i7)에 대한 방열 처리와 비용 최소화를 위해 알루미늄 프레임화
- 후면 전체 방열판과 알루미늄 프레임 구조로 방열효과 극대화(CPU 열을 효과적으로 외부로 방출)
- CPU 열을 효과적으로 외부로 방출하여 오랜시간 사용에도 높은 전력 효율 제공
- 알루미늄 구조의 제품 경량화를 통한 1인 이동/설치 가능



Fanless



경량화



유지보수



빠른 설치

모듈화된 제품 설계로 유지보수 비용 절감

아임유 SCO는 모듈화된 제품 설계로 **모듈 단위 부품 교체가 가능**하여 본체(디스플레이 포함), 영수증 프린터, 스캐너, SSD까지 손쉽게 빠르게 교체할 수 있도록 편리성을 제공합니다.
현장에서 부품 교체만으로 A/S처리가 가능하여 유지보수 담당자가 실시간 대응이 가능하며, 비용 절감 및 서비스 시간까지 대폭 단축 시킬 수 있습니다.



Specification

SCO21 (21.5")		SCO15 (15")
System	CPU	Intel® Core™ i3/i5/i7 (Fanless) Intel® Celeron® Quad-core Processor J4125 2.0GHz/2.7GHz (Fanless) Intel® Celeron® Quad-core Processor J6412 2.0GHz/2.6GHz(Fanless)
	Memory	DDR4 4GB
	Storage	SSD 128GB
	OS	Windows 10 IoT Enterprise (64bit)
	Display / Touch	21.5" LED Backlight Display (FHD, 1080 x 1920) 15" LCD WLED Backlight (768 x 1024) PCAP 10 Point Multi-touch
	I/O Port	6 Serial (DB9 x 3, RJ50(RJ45) x 2, RJ11 x 1) 6 USB(3.0), 1 Parallel, Audio, 1 Ethernet (10/100/1000), 1 Display Port
	Speaker	Internal Speakers
Peripherals	180° Fixed Scanner	MG1500i (Datalogic Magellan) 1D/2D Fixed Barcode Scanner LED Aimer for Precision Scanning Resolution : 0.130mm/5mils Interface : USB or RS-232
	Hand Scanner (Optional)	QuickScan QD2500 2D (Datalogic) 1D/2D Hand Scanner Interface : USB or RS-232
	Thermal Printer (Desk)	WSP-CP383 Speed 200mm/sec Resolution 203dpi Interface : RS-232 Auto-Cutter
	Thermal Printer (Stand)	SRP-E300 Speed 220mm/sec Resolution 203dpi Interface : RS-232 Auto-Cutter
Physical Dimension (W x D x H)		Stand Type 400 x 520 x 1,586 (mm/선반 제외) Desk Type 460 x 350 x 899 (mm/받침판 포함)
		Stand Type 400 x 520 x 1,361 (mm/선반 제외) Desk Type 460 x 350 x 676 (mm/받침판 포함)

*사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

주식회사 아임유

본사 서울 금천구 가산디지털2로 115, 609호 (가산동 대륭테크노타운 3차)
공장 경기도 안산시 단원구 별망로 555 타원타크라5차 717~724호
수리센터 경기도 안산시 단원구 별망로 555 타원타크라5차 724호

IMUPOS를 검색하고 SNS 정보를 구독해 보세요!

홈 페이지 imupos.com
기술지원센터 1566-4534
수리센터 070-4469-3782

구매 상담
1566-9209