

키포스 / KIPOS

키오스크와 포스가 하나의 제품으로!

KIOSK & POS



사장님용 (포스기)



고객용 (키오스크)

CONTACT US

☎ 1566-9209

✉ sales1@imupos.com



QR코드로 다양한
IMU 제품을 확인하세요.
imupos.com

* 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있음



키오스크와 포스기를 1대의 제품에서 사용할 수 있으며,
아임유에서 독자적으로 개발한 KIOSK 전용 솔루션인「UP키오스크」를 제공합니다.

KIOSK (고객용)

- 키오스크 무인 주문 가능
- 15" 터치 디스플레이 (768 x 1024)

보안 IC 카드리더기

- IC 카드리더기 (옵션)
- 전 VAN사 지원



POS (점원용)

- 하이브리드 POS 솔루션
- 듀얼 터치 디스플레이 (9.7" or 15" 선택 가능)




#업키오스크 #업종무관 #언어장벽없는주문 #통합회원관리 #고객호출 #주방모니터 #카카오알림톡 #포인트 #자가상품권

국내 키오스크 인지도 1위!


편의성을 높인 최적의 UI, 점주와 고객 모두를 만족시킬 무인결제 시스템



메인화면

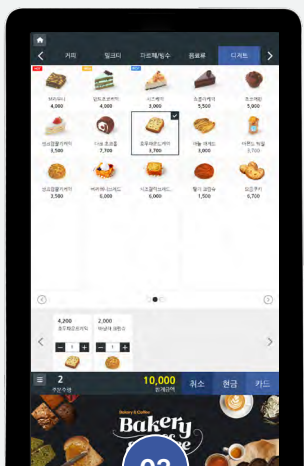

주문화면

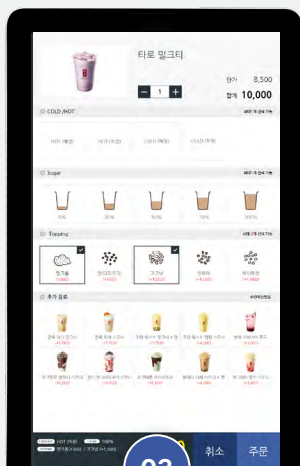

토핑화면



결제화면

쉽고 편리한 사용

- 누구나 쉽게 사용 가능
- 메뉴 이미지를 보면서 주문 · 결제 · 완료
- 다양한 토핑 주문화면 제공

판매를 높이는 브랜드 차별화

- 맞춤형 메뉴 이미지
- 메인 & 주문 하단 프로모션 이미지

글로벌 키오스크

- 다국어 UI / 음성 지원 (AI자동번역 및 적용 서비스)
- 한국어, 영어, 중국어, 일본어 (외국인 주문 OK)

UP키오스크 특화 기능


- 회원 통합관리
 - 키오스크/포스/스마트오더 통합
 - 포인트 적립 및 사용
- 고객 호출
 - 주방 모니터 호출 기능
 - 고객 호출 알림톡 발송

업종/기능별 지원

- 선불형
- 식권 발권형
- 배달 주문형

결제는 기본! 주문연동, 고객 관리까지 한 번에


배달 플랫폼 통합 관리 + QR 주문까지!
무료 솔루션으로 부담 없이 편리하게 사용



고객호출 알림톡



스탬프 / 쿠폰



DID 고객 호출



KDS 주방 주문관리



스마트오더 사전 주문/결제



배달 연동 접수 / 픽업



웨이팅 고객 접수 솔루션



NFC / QR오더

* 연동 기기(모니터, 태블릿 PC, NFC 태그)는 별도 구매

다양한 부가서비스

UP알리미 / UP스마트오더
고객과 소통하는 다양한 매장관리 부가서비스를 제공합니다.



POS

+



KIOSK

+



스마트오더




프로모션


고객 주문 유도 친구톡

주문 접수 알림


전자영수증



리뷰 작성



UP스마트오더



Specification

N-200K	
System	
Processor	Intel® Processor N97, up to 3.60 GHz(Fanless)
Chipset / BIOS	Intel® Alder Lake-N SoC / AMI UEFI
Storage	2.5" SATA III SSD 128GB (SSD 256/512GB, optional)
Memory	4GB SO-DIMM DDR4 3200MHz x 1 (Max 16GB, optional)
Graphics	Intel® UHD Graphics
OS	Windows 10 IoT Enterprise(64bit), Windows 11(64bit)
Display	
Primary Display Type	15" LED Backlight (768 × 1024 Resolution)
Touch	PCAP 10 Point Multi-touch
I/O Interfaces	
Rear Top & Bottom Ports	
USB	2 x USB 2.0 (Rear Top x 2), 1 x USB 2.0 (RJ11), 4 x USB 3.0 (Rear Bottom x 4)
Serial	6 (DB9 × 3, RJ50 × 2, RJ11 × 1)
Audio	1 x Audio-out / 3.5mm
Extend Displays	1 x DP output
LAN	1 x RJ45 (Base-T 10,100,1000m/bps Ethernet)
Speaker	1 × 3W
Peripheral Options	
Secondary Display	• LCD Type: 9.7" or 15" LCD (USB Port x 1) • Touch Monitor: 9.7" or 15" LCD with Capacitive Touch (USB Port x 1) - by single cable(no power & USB cable)
Customer Display (CDP)	FSTN LCD Type(20 columns x 2 lines)
Card Reader (MSR / SCR)	Smart Card Reader: ISO/IEC7816 EMV Level 1 / Magnetic Stripe Reader: ISO 7811 ID-1 All tracks *Interface: USB(HID) and RS232C(COM6)
Physical Dimension	
Dimension (W x D x H)	242 × 237 × 430 (mm)
Weight	5.0 kg
Box Dimension	
Dimension (W x D x H)	450 × 410 × 280 (mm)
Weight	7.1 kg
Environment	
Power Supply	DC 12V/5A (AC 100V~240V, 60W)
Temperature	Operating Temp : 0~40°C / Storage Temp : -20~60°C / Humidity : 20% to 90%
Certifications	CE, FCC, KC

*사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

Dimension View



200K (옵션 장착)
IC리더기



200K (옵션 장착)
IC리더기 + 9.7" 듀얼모니터

주식회사 아임유

본사 서울 금천구 가산디지털2로 115, 609호 (가산동 대륭테크노타운 3차)
 공장 경기도 안산시 단원구 별망로 555 타원타크라5차 717~724호
 수리센터 경기도 안산시 단원구 별망로 555 타원타크라5차 724호

IMUPOS를 검색하고 SNS 정보를 구독해 보세요!



홈 페이지 imupos.com
 기술지원센터 1566-4534
 수리센터 070-4469-3782

구매 상담
1566-9209