

21.5 inch POS SYSTEM

200B/250B

아임유 21.5" POS는 더 크고, 더 선명합니다.
21.5" 와이드 디스플레이는 사용자가 필요로 하는 시각적 효과를
완전히 실현할 수 있는 고품질 화면을 제공합니다.
유통업, 서비스업(예약을 주로 하는 업무), 주방 모니터,
공장 제어 모니터 등 다양한 업종에 활용할 수 있습니다.

21.5" WIDE DISPLAY




S-250BAL
E-250B



S-200BAL
E-200B

*연출된 이미지로
실제와 다를 수 있습니다.



- 21.5" 와이드 디스플레이
- FHD 해상도의 선명한 화면
- 고성능 스피커 내장
- 블랙 초슬림 베젤
- 부드러운 LED 백라이트
- 간단한 조립으로 가로(POS), 세로(KIOSK)타입으로 사용 가능
- 컬러 타입 : 화이트, 다크그레이


CONTACT US

☎ 1566-9209

✉ sales1@imupos.com





QR코드로 다양한
IMU 제품을 확인하세요.
imupos.com

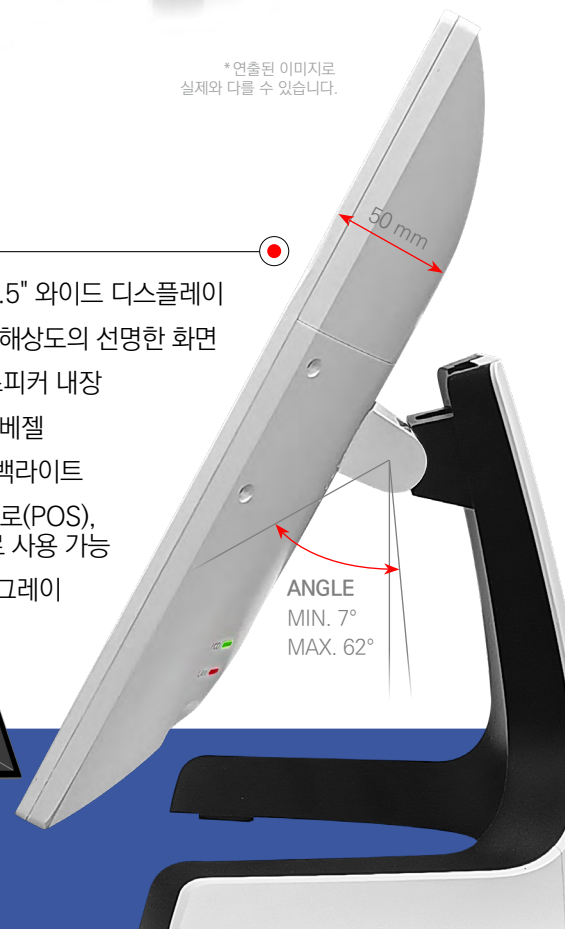

역대급 I/O Interface 제공

- ✓ 업계 최초 멀티 모니터 지원 (HDMI, DVI, DisplayPort, VGA)
- ✓ 모든 시리얼 Port 전원 공급 (Powered Serial)
- ✓ 다양한 형태의 Serial Port 지원 (DB9, RJ45/50)

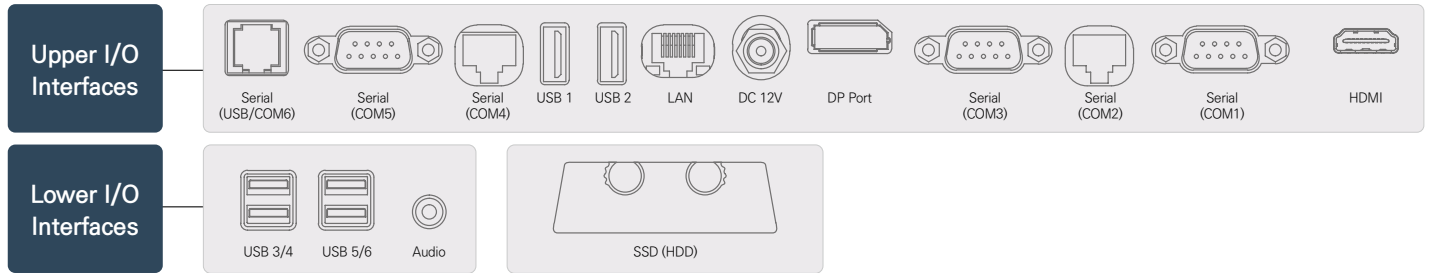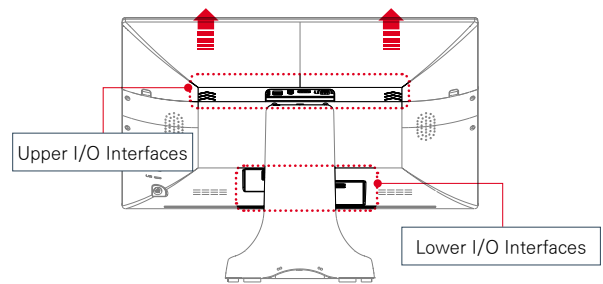

듀얼모니터
자동결합구조로 쉽고
빠르게 설치



유리(Glass) 터치
패널



전원 공급 장치
안전한 체결 구조

Specification

S-200BAL		S-250BAL		N-200B		N-250B			
System									
Processor		12th Generation Intel® Core™ Processors Core i3-1215U / Core i5-1235U / Core i7-1255U (Fanless)				Intel® Processor N97, up to 3.60 GHz (Fanless)			
Chipset / BIOS		Intel® Alder Lake SoC / AMI UEFI				Intel® Alder Lake SoC / AMI UEFI			
Storage		2.5" SATA III SSD 128GB (SSD 256/512GB, optional)							
Memory		4GB SO-DIMM				8GB SO-DIMM			
		DDR4 3200MHz x 1 (Max 32GB, optional)				DDR4 3200MHz x 1 (Max 16GB, optional)			
Graphics		Intel® Iris® Xe Graphics				Intel® UHD Graphics			
Multi Mointor		3 (# of Displays Supported) – up to 3 monitors (optional)							
OS		Windows 10 IoT Enterprise(64bit), Windows 11(64bit)							
Display									
Primary Display Type		21.5" WLED Backlight (1920 x 1080 Resolution / 16:9 Ratio)							
Touch		PCAP 10 Point Multi-touch							
I/O Interfaces									
Rear Top & Bottom Ports									
USB		2 x USB 2.0 (Rear Top x 2), 1 x USB 2.0 (RJ11), 4 x USB 3.0 (Rear Bottom x 4)							
Serial		6 (DB9 x 3, RJ50 x 2, RJ11 x 1)							
Audio		1 x Audio-out / 3.5mm							
Extend Displays		1 x DP output, 1 x HDMI output (optional)							
LAN		1 x RJ45 (Base-T 10,100,1000m/bps Ethernet)							
Speaker		3W x 2							
Peripheral Options									
Secondary Display		• LCD Type: 9.7" or 15" LCD (USB Port x 1) • Touch Monitor: 9.7" or 15" LCD with Capacitive Touch (USB Port x 1) – by single cable(no power & USB cable)							
Customer Display (CDP)		FSTN LCD Type(20 columns x 2 lines)							
Card Reader (MSR / SCR)		Smart Card Reader: ISO/IEC7816 EMV Level 1 / Magnetic Stripe Reader: ISO 7811 ID-1 All tracks *Interface: USB(HID) and RS232C(COM6)							
Dallas Reader		Dallas Reader(i-button): 6 characters / prefix and suffix *Interface: USB(HID) and RS232C(COM6)							
Physical Dimension									
Dimension (W x D x H)		524 x 251 x 386 (mm)		524 x 262 x 390 (mm)		524 x 251 x 386 (mm)		524 x 262 x 390 (mm)	
Weight		6.5 kg		6.4 kg		6.5 kg		6.4 kg	
Box Dimension									
Dimension (W x D x H)		585 x 300 x 430 (mm)		585 x 300 x 430 (mm)		585 x 300 x 430 (mm)		585 x 300 x 430 (mm)	
Weight		9.3 kg		9.1 kg		9.3 kg		9.1 kg	
Environment									
Power Supply		DC 12V/7A (AC 100V~240V, 84W)				12V DC input (AC 100V~240V, 60W)			
Temperature		Operating Temp : 0~40℃ / Storage Temp : -20~60℃ / Humidity: 20% to 90%							
Certifications		CE, FCC, KC							

* 사양은 사전 통보없이 변경될 수 있습니다. * 박스 무게는 구성품 및 메인보드에 따라 실측과 약간의 오차가 있을 수 있습니다. (박스 무게 포함)

IMUPOS를 검색하고 SNS 정보를 구독해 보세요!



주식회사 아임유

본사 서울 금천구 가산디지털2로 115, 609호 (가산동 대륭테크노타운 3차)
 공장 경기도 안산시 단원구 별망로 555 타원타크라5차 717~724호
 수리센터 경기도 안산시 단원구 별망로 555 타원타크라5차 724호

홈페이지 imupos.com
 기술지원센터 1566-4534
 수리센터 070-4469-3782

구매 상담
1566-9209