

UP오더 VAN 설정방법 (NICE)

1. USMS에 VAN사 선택 (공통)

서비스조회 > 해당 매장 > VAN사 > 사용VAN사 선택

가맹점수정 4호매장

목록

매장 코드	1004	VAN 사	- 선택 -
매장명	4호매장	등록일시	3/10/2022 9:09:27 AM
회사 명칭	회사 명칭		
사업자 번호	1088193646		
업종	업종을 선택해주세요		

2. USMS에 단말기번호 등록 (공통)

서비스조회 > 해당매장 > 포스수 설정 > 해당기기 POS선택 > VAN/보안단말기 설정 >

IC VAN Agent 연동 > 단말기 번호 입력

VAN/보안단말기 설정

VAN


보안인증단말기

IC VAN Agent 연동

VAN사	
단말기 번호	
가상 호스트	
사인패드 사용	예 아니오
사인패드 포트	None Keyboard wedge Network Bluetooth COM1 COM2 COM3 COM4

단말기번호 입력란에 단말기번호를 입력한다.

3. 에이전트 앱 설치 (공통)

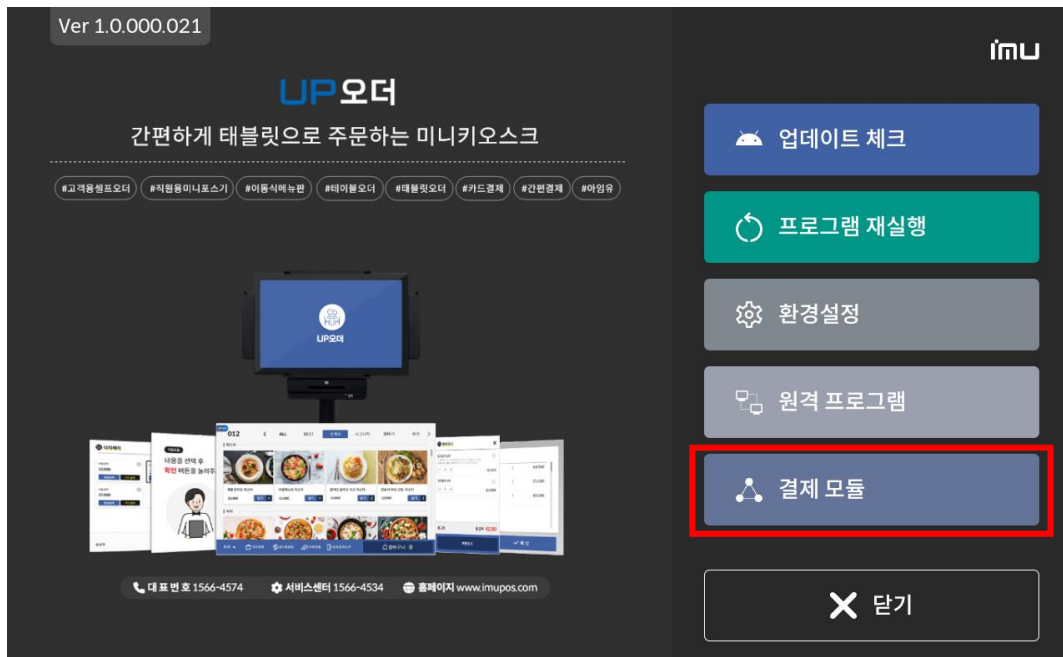

- 결제모듈을 클릭하면 설정한 VAN사의 에이전트 설치 및 실행이 된다.

4. ANDNVCAT 앱 실행



- 리더기를 연결하지 않고 앱을 실행하면 메시지 창 없이 바로 메인 화면이 보인다
(권한 허용 설정 팝업이 나오지 않음)

환경설정

신용결제

한금영수증결제

무결성점검내역

승인내역조회

☐ 메시지팝업 사용안함
 ☐ 카드리딩재시도 사용안함
 ☐ 서명오류시 무서명거래

☒ 5만원이하 NOCVM
 ☐ 서명패드 사용 (카드리더유형:멀티패드)
 ☐ 듀얼모니터 사용

☐ 전용화선 사용
 카드리딩 TIMEOUT시간

카드리더유형

01:일반

카드리더 Port

COM1

카드리더 Baudrate

115200

CATID

사업자번호

상호

주소

서버IP

서버PORT

H/W식별번호

S/W식별번호

Device 정보 가져오는 중입니다. (리더기 연결 중)

설정 저장

설정 로드

가맹점다운로드

상호인증 및 무결성점검

최초키다운로드

갱신키다운로드

환경설정

신용결제

한금영수증결제

무결성점검내역

승인내역조회

☐ 메시지팝업 사용안함
 ☐ 카드리딩재시도 사용안함
 ☐ 서명오류시 무서명거래

☒ 5만원이하 NOCVM
 ☐ 서명패드 사용 (카드리더유형:멀티패드)
 ☐ 듀얼모니터 사용

☐ 전용화선 사용
 카드리딩 TIMEOUT시간

카드리더유형

01:일반

카드리더 Port

COM1

카드리더 Baudrate

115200

CATID

사업자번호

상호

주소

서버IP

서버PORT

H/W식별번호

S/W식별번호

상호인증 및 무결성점검 실패! - 시리얼 통신 타임아웃

닫기

설정 저장

설정 로드

가맹점다운로드

상호인증 및 무결성점검

최초키다운로드

갱신키다운로드

리더기 연결 상태에서 앱 실행 시 다음과 같은 메시지가 나온다.

닫기 버튼을 클릭하면 앱이 종료된다. 앱을 다시 실행 후 정보입력을 진행한다.

5. 테스트 환경 설정

09:17 99%

환경설정 | 신용결제 | 현금영수증결제 | 무결성점검내역 | 승인내역조회

☐ 메시지팝업 사용안함
 ☐ 카드리딩재시도 사용안함
 ☐ 서명오류시 무서명거래
☒ 5만원이하 NOCVM
 ☐ 서명패드 사용 (카드리더유형:멀티패드)
 ☐ 듀얼모니터 사용
☐ 전용회선 사용
 카드리딩 TIMEOUT시간 30

카드리더유형 01:일반

카드리더 Port COM1 카드리더 Baudrate 115200

CATID

사업자번호

상호

주소

서버IP

서버PORT 9701

H/W식별번호

S/W식별번호 ###ANDNVCAT1002

설정 저장 설정 로드
 가맹점다운로드 상호인증 및 무결성점검
 최초키다운로드 갱신키다운로드

아이피 주소 변경 후 설정 저장 버튼 클릭.

[실 운영 환경]

IP : 211.33.136.2

포트 : 9701

6. 단말기ID, 사업자번호 입력

정보를 입력하고 **설정 저장** 버튼을 클릭한다.

7. 가맹점 다운로드

09:21

99%

환경설정

신용결제

현금영수증결제

무결성점검내역

승인내역조회

☐ 메시지팝업 사용안함
 ☐ 카드리딩재시도 사용안함
 ☐ 서명오류시 무서명거래

☒ 5만원이하 NOCVM
 ☐ 서명패드 사용 (카드리더유형:멀티패드)
 ☐ 듀얼모니터 사용

☐ 전용회선 사용
 카드리딩 TIMEOUT시간 30

카드리더유형

01:일반

카드리더 Port

COM1

카드리더 Baudrate

115200

CATID

2393300001

사업자번호

2208115770

상호

가맹점다운로드 성공!

주소

서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동)

주 소

서버IP

211.33.136.19

서버PORT

9701

H/W식별번호

IMU-SPD-440N1001

S/W식별번호

####ANDNVCAT1002

설정 저장

설정 로드

가맹점다운로드

상호인증 및 무결성점검

최초키다운로드

갱신키다운로드

가맹점다운로드 버튼을 클릭한다.

8. 리더기 연결

환경설정	신용결제	현금영수증결제	무결성점검내역	승인내역조회
☐ 메시지팝업 사용안함 ☐ 카드리딩재시도 사용안함 ☐ 서명오류시 무서명거래				
☒ 5만원이하 NOCVM ☐ 서명패드 사용 (카드리더유형:멀티패드) ☐ 듀얼모니터 사용				
☐ 전용회선 사용 카드리딩 TIMEOUT시간 30				
카드리더유형	01:일반 ▼			
카드리더 Port	COM1 ▼	카드리더 Baudrate	115200 ▼	
CATID	2393300001			
사업자번호	2208115770			
상호	나이스정보통신			
주소	서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동) .			
서버IP	211.33.136.19			
서버PORT	9701			
H/W식별번호	IMU-SPD-440N1001			
S/W식별번호	####ANDNVCAT1002			
설정 저장		설정 로드		
가맹점다운로드		상호인증 및 무결성점검		
최초키다운로드		갱신키다운로드		

리더기 연결 시 자동으로 연결 상태 체크와 상호인증 및 무결성 점검 후 최초키다운로드를 진행한다.

9. UP ORDER에서 결제 테스트

