

UP오더 VAN 설정방법 (KSNET)

1. USMS에 VAN사 선택 (공통)

서비스조회 > 해당 매장 > VAN사 > 사용VAN사 선택

가맹점수정 4호매장

목록

매장 코드	1004	VAN 사	- 선택 -
매장명	4호매장	등록일시	3/10/2022 9:09:27 AM
회사 명칭	회사 명칭		
사업자 번호	1088193646		
업종	업종을 선택해주세요		

- 사용가능 VAN : KIS, KSNET, KOVAN, JTNET

2. USMS에 단말기번호 등록 (공통)

서비스조회 > 해당매장 > 포스수 설정 > 해당기기 POS선택 > VAN/보안단말기 설정 >

IC VAN Agent 연동 > 단말기 번호 입력


VAN/보안단말기 설정

VAN 보안인증단말기 IC VAN Agent 연동


VAN사	
단말기 번호	
가상 호스트	
사인패드 사용	예 아니오
사인패드 포트	None Keyboard wedge Network Bluetooth COM1 COM2 COM3 COM4

단말기번호 입력란에 단말기번호를 입력한다.

3. 에이전트 앱 설치 (공통)

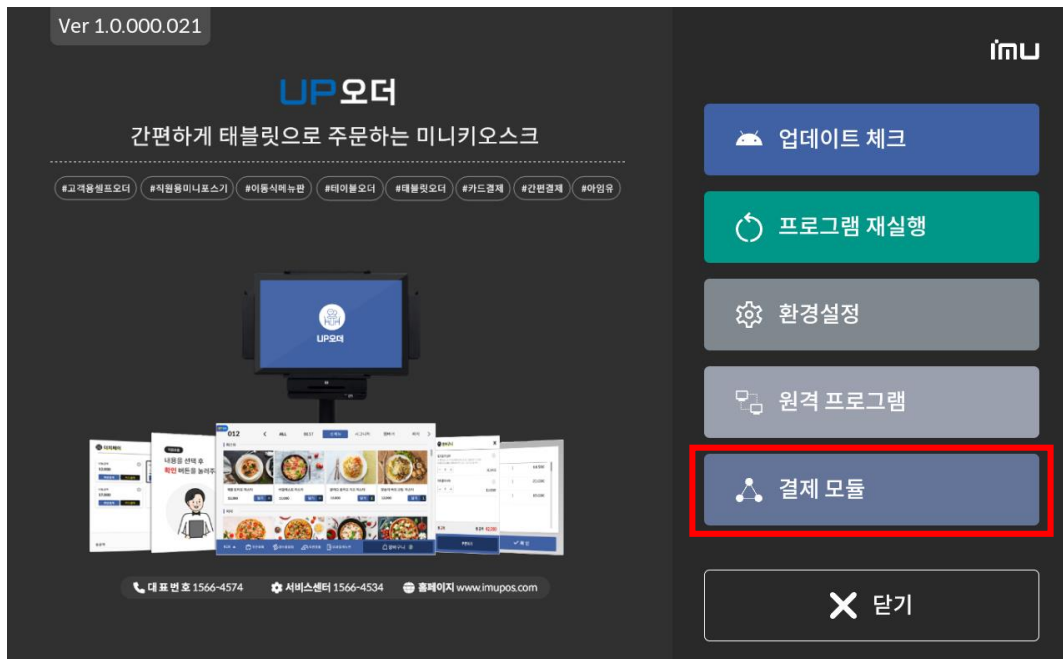



- 결제모듈을 클릭하면 설정한 VAN사의 에이전트 설치 및 실행이 된다.



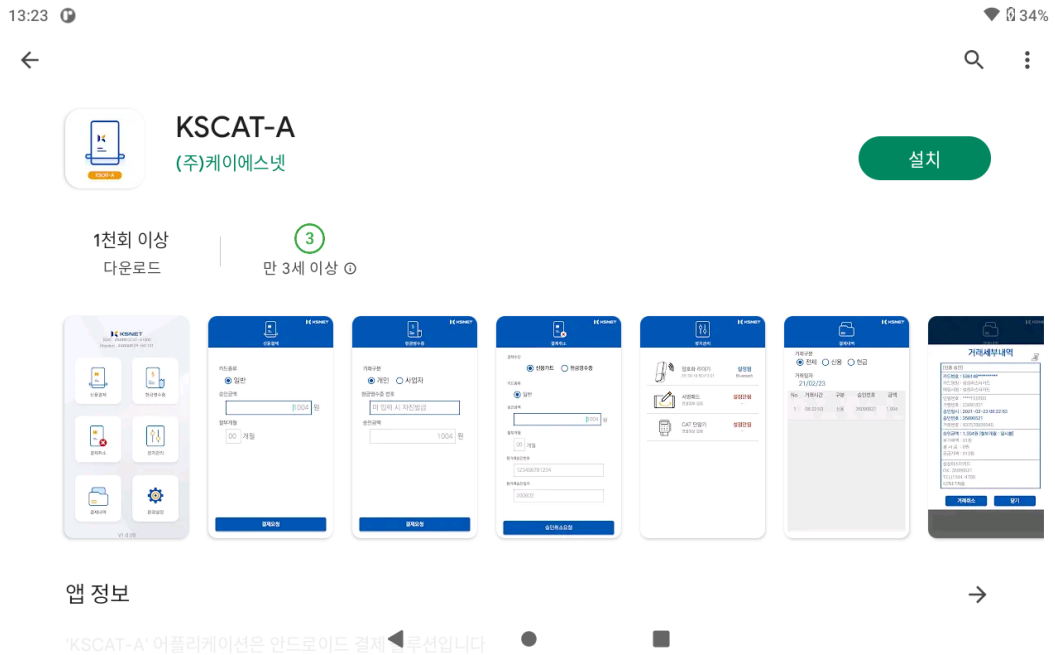


별도 설치 시 어플

4. KSCAT-A 앱 실행


KSCAT-A 앱을 처음 실행하면 권한을 허용한다.

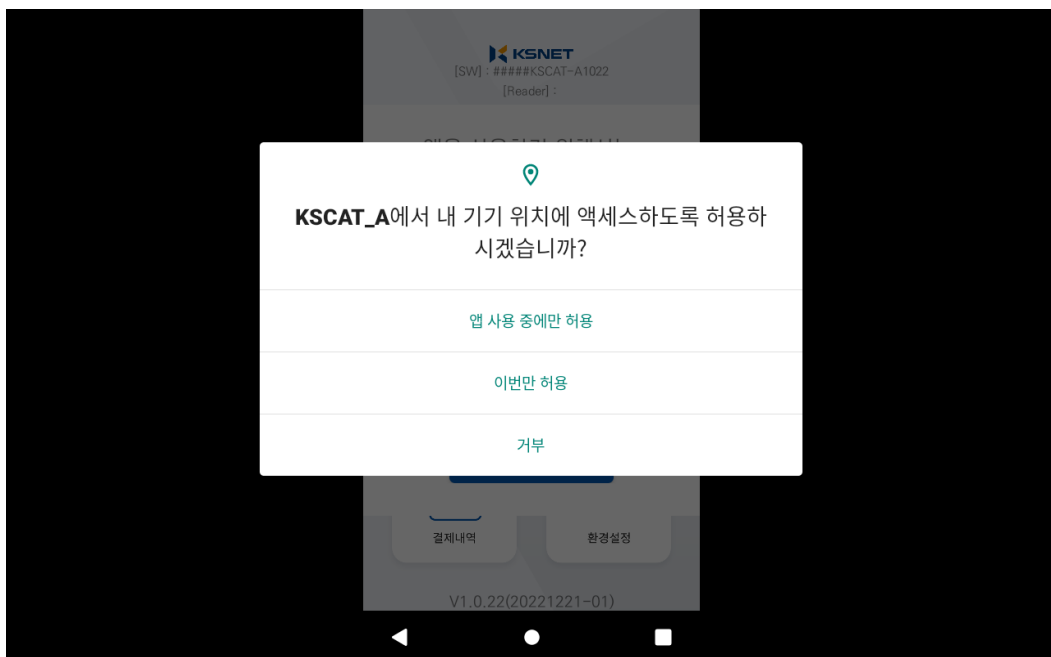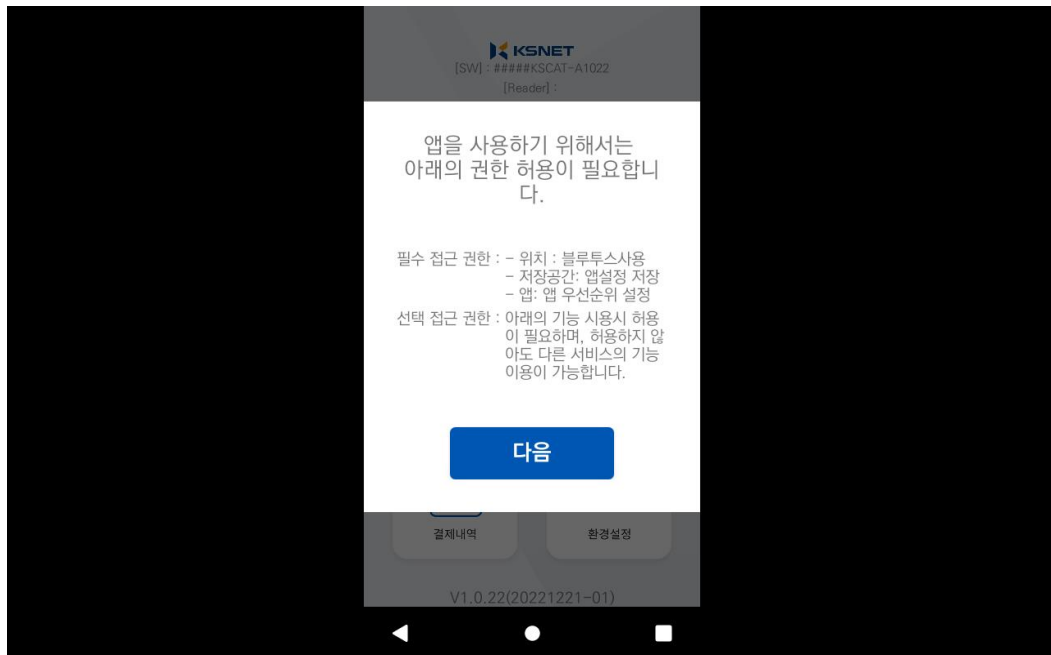

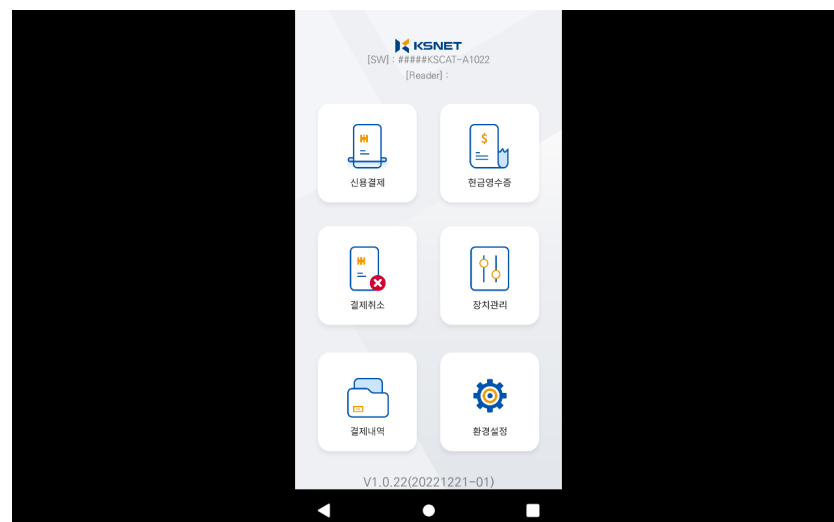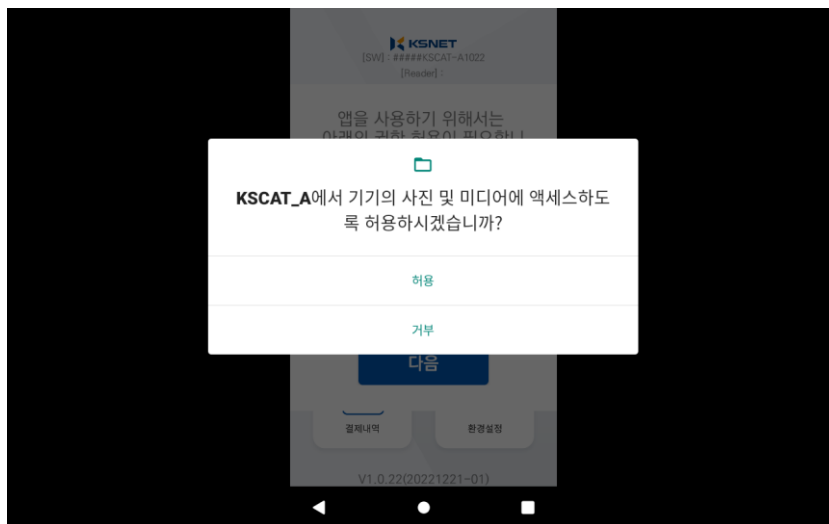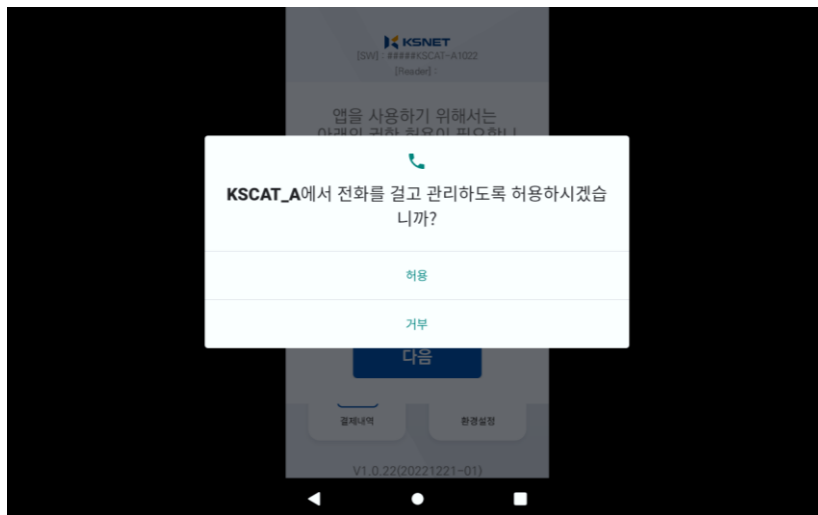


KSCAT 앱 메인 화면



5. 가맹점 관리

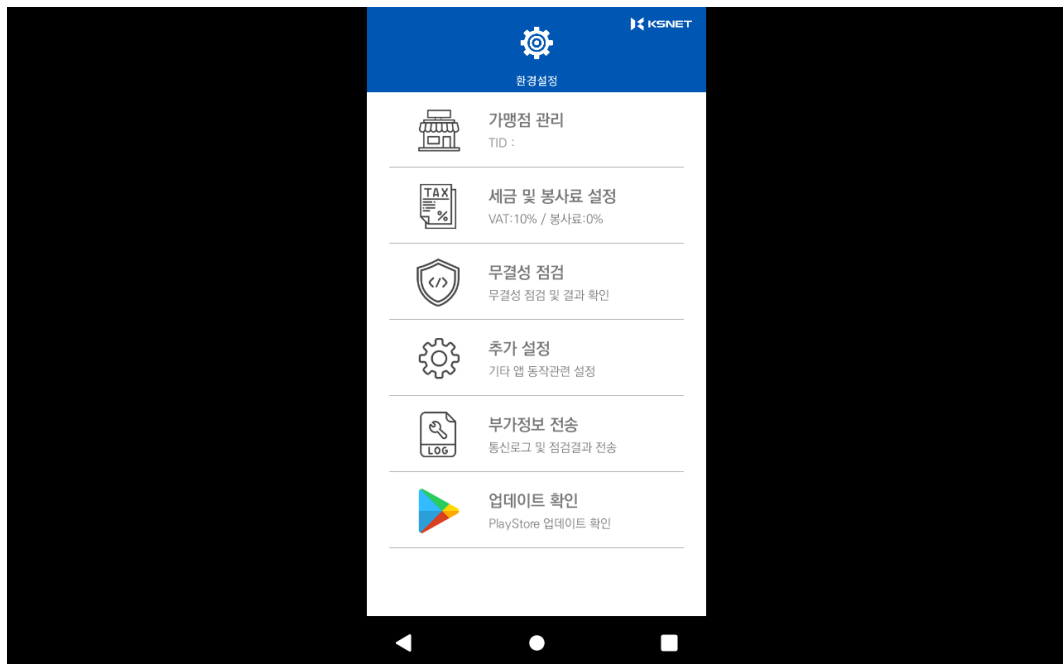

환경설정 > 가맹점 관리 메뉴를 클릭한다.

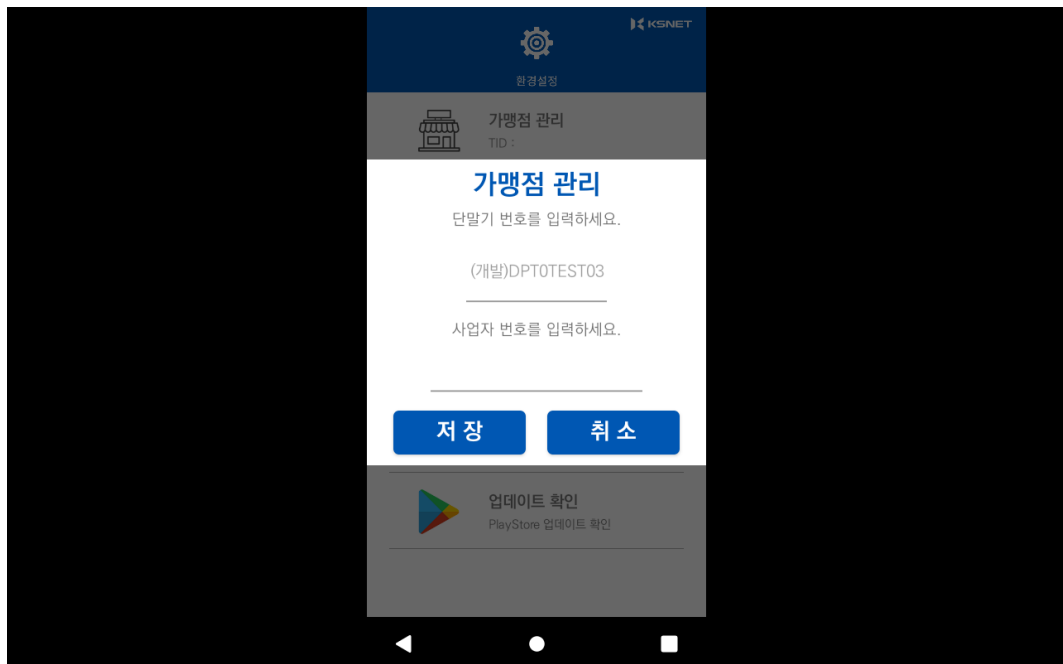


가맹점에 발급된 단말기 번호를 입력 후 저장 버튼을 클릭한다.

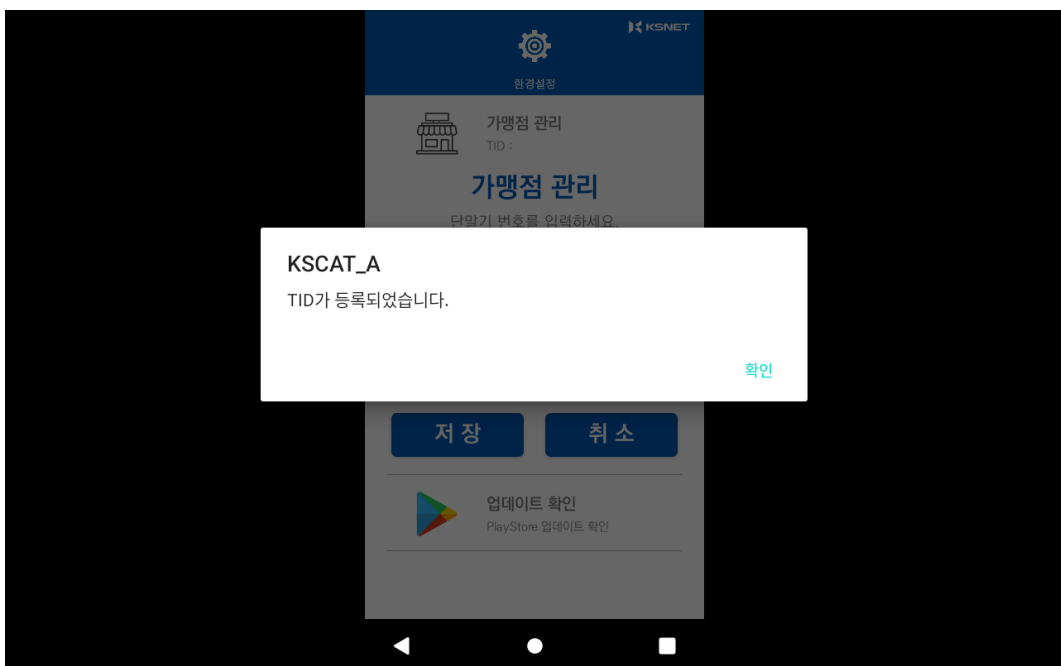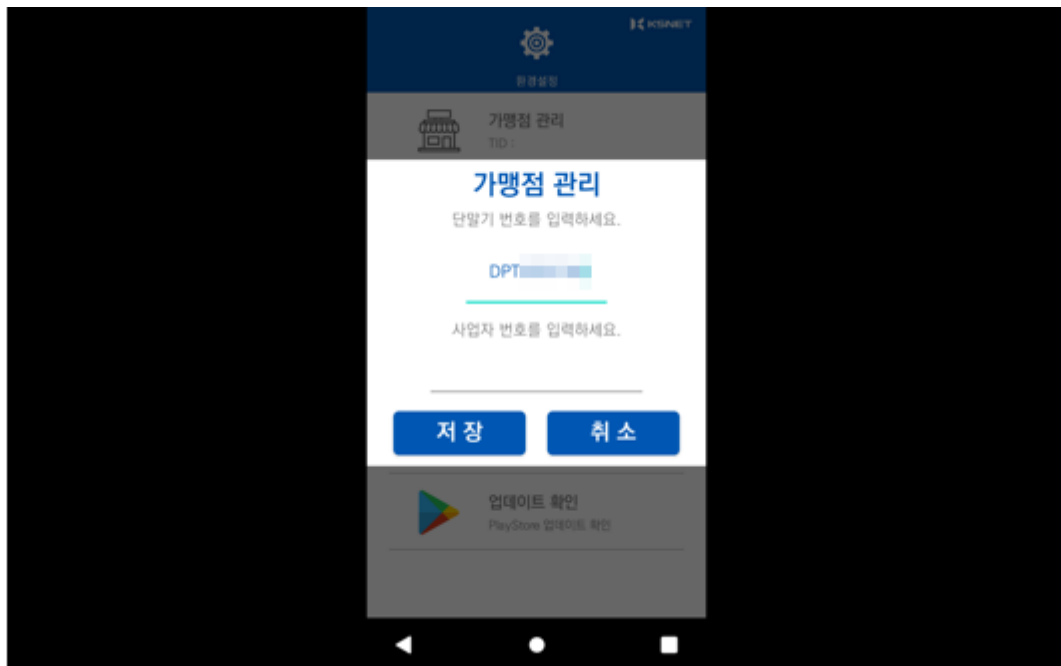


정상으로 등록이 되면 “TID가 등록되었습니다” 메시지가 나온다.


6. 리더기 설정

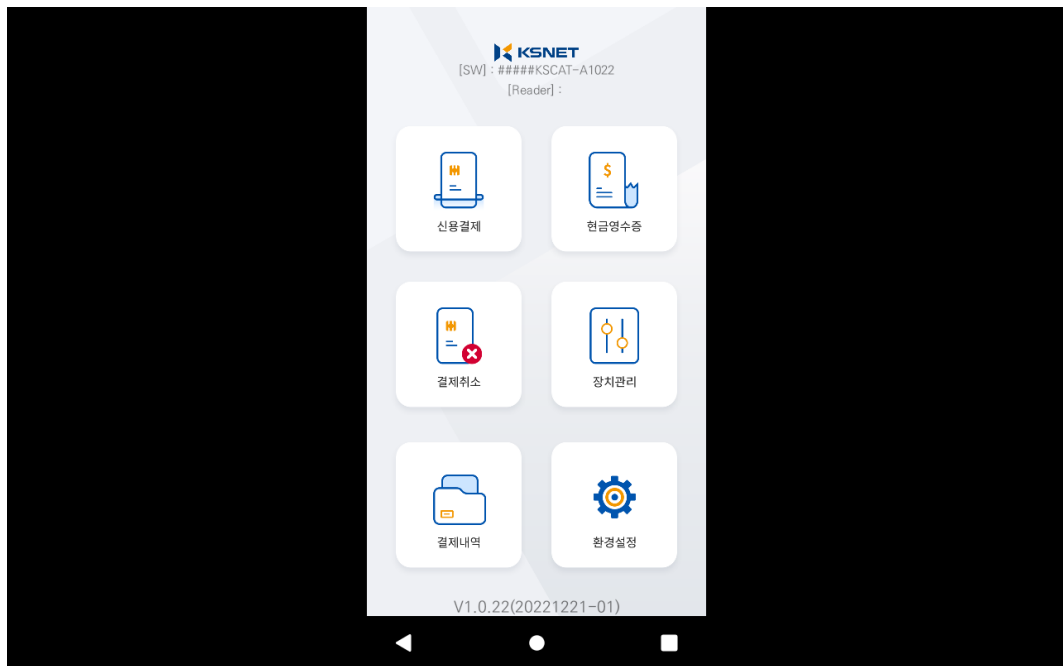


장치관리 메뉴 클릭.

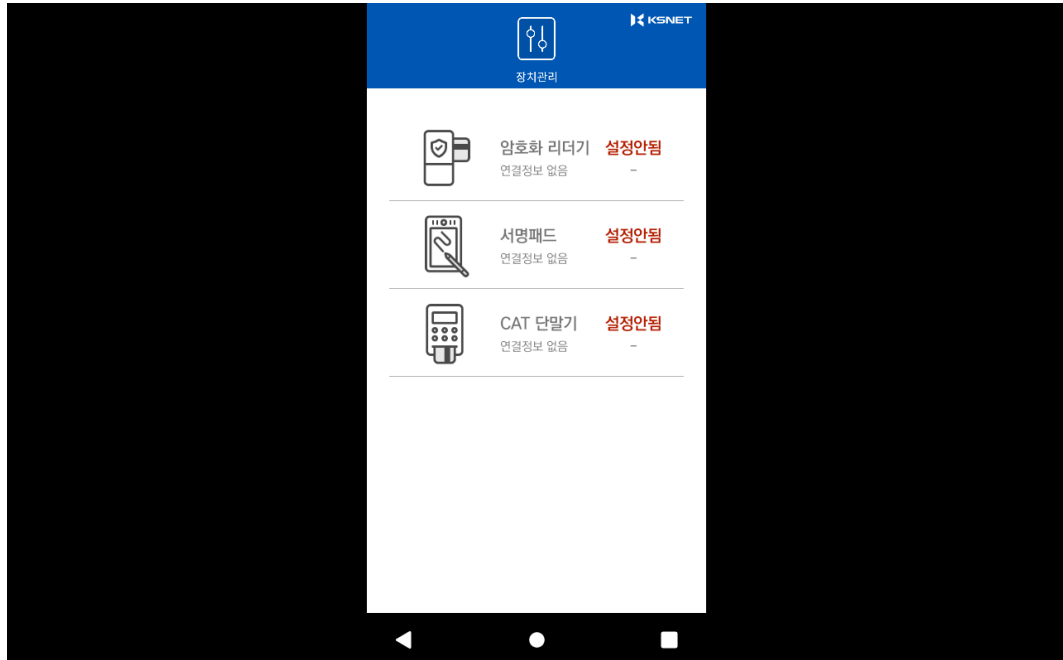


암호화 리더기 메뉴 클릭.

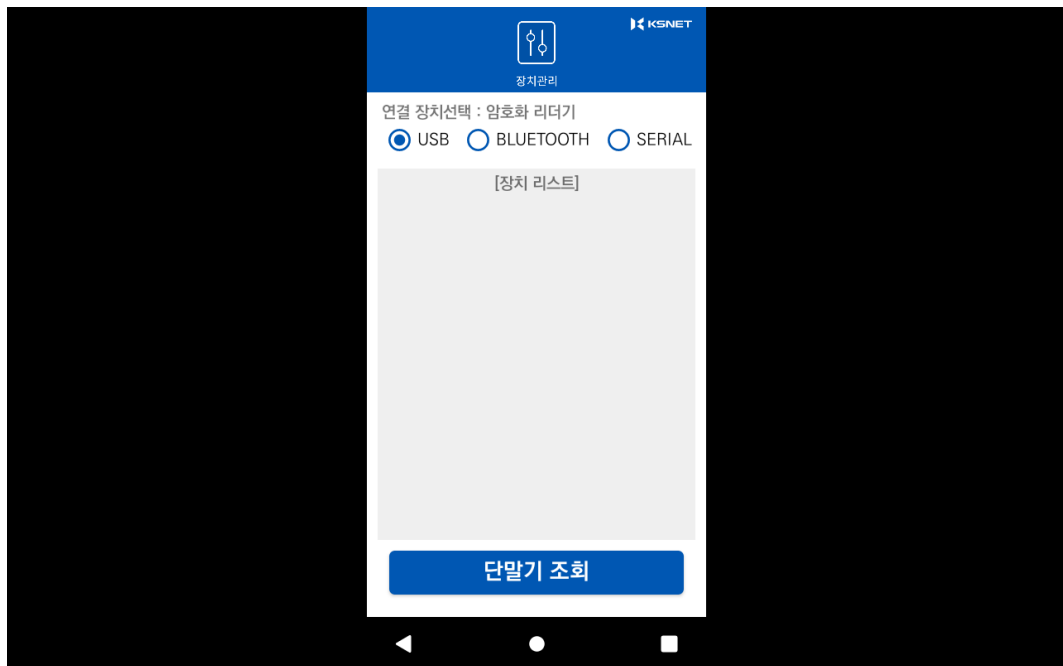


리더기를 태블릿(안드로이드 기기)에 연결하고, 단말기 조회 버튼을 클릭

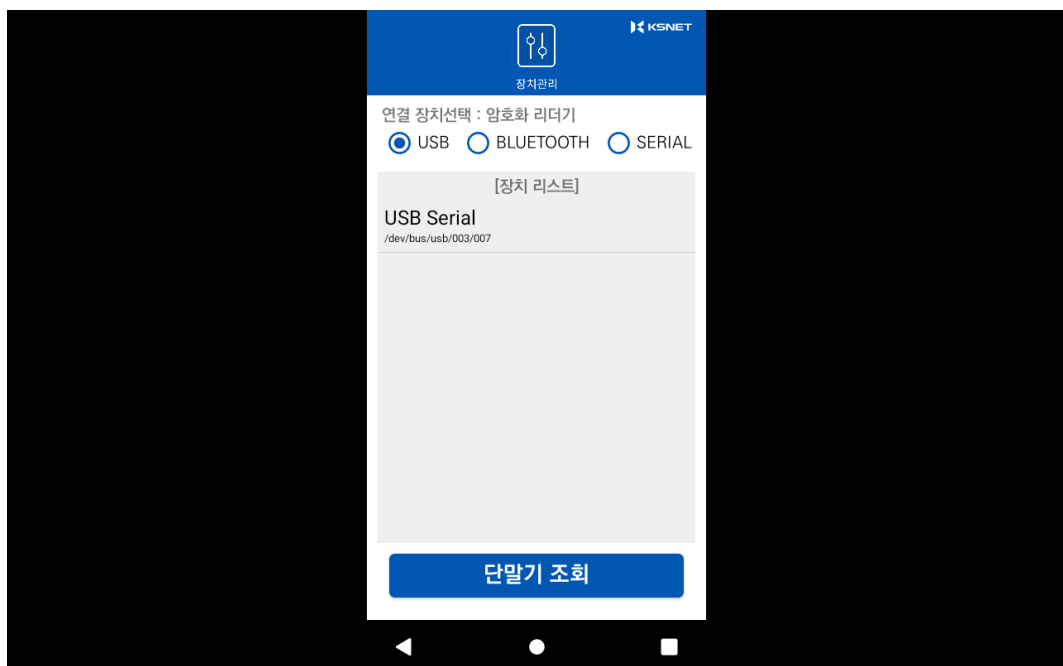

장치 리스트에 나온 USB Serial 장치를 선택

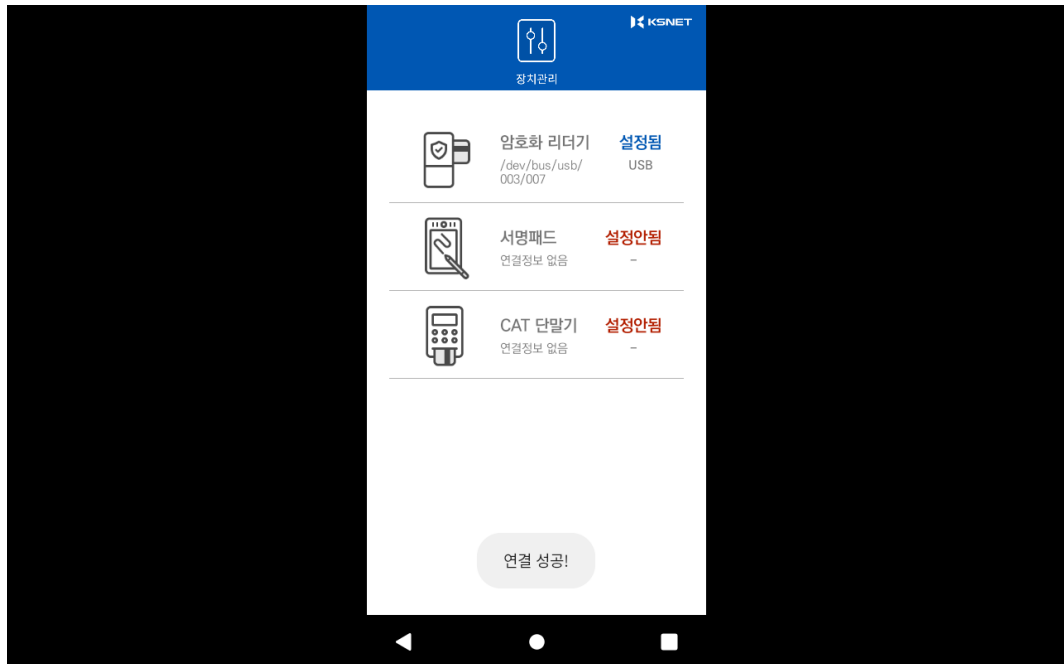

정상적으로 연결이 되면 암호화 리더기에 설정됨 이라고 표시된다.

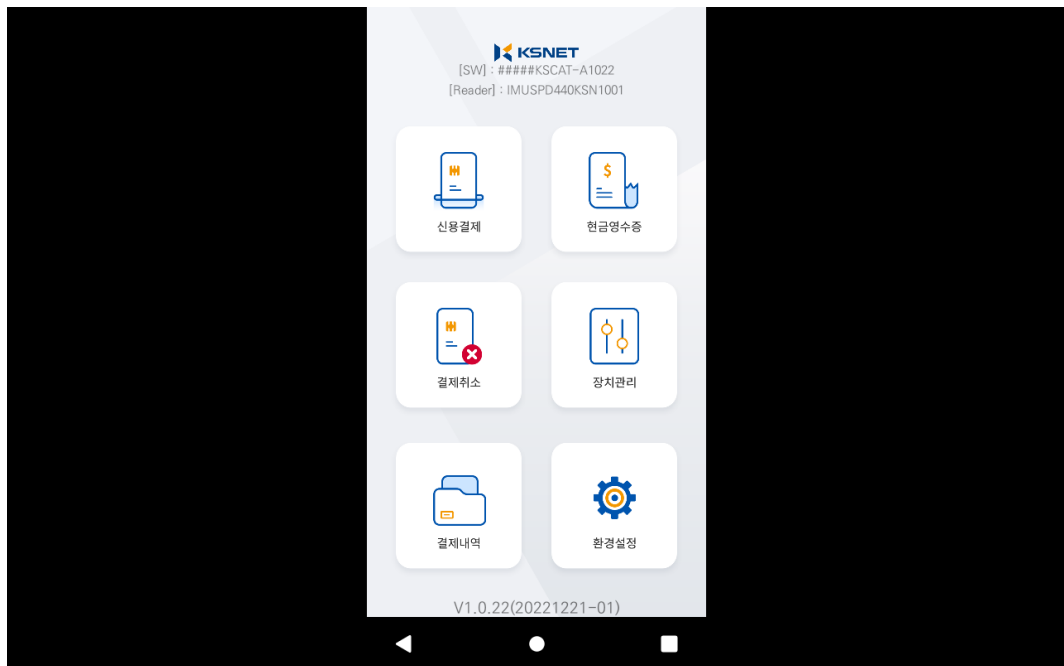

홈 화면 상단에 리더기 정보가 나온다.

7. UP ORDER 에서 결제 테스트

