

UP오더 VAN 설정방법 (Secta9ine-섹타나인)

1. USMS에 VAN사 선택 (공통)

서비스조회 > 해당 매장 > VAN사 > 사용VAN사 선택

가맹점수정 4호매장

목록

매장 코드	1004	VAN 사	- 선택 -
매장명	4호매장	등록일시	3/10/2022 9:09:27 AM
회사 명칭	회사 명칭		
사업자 번호	1088193646		
업종	업종을 선택해주세요		

2. USMS에 단말기번호 등록 (공통)

서비스조회 > 해당매장 > 포스수 설정 > 해당기기 POS선택 > VAN/보안단말기 설정 >

IC VAN Agent 연동 > 단말기 번호 입력

VAN/보안단말기 설정

VAN


보안인증단말기

IC VAN Agent 연동

VAN사	
단말기 번호	
가상 호스트	
사인패드 사용	예 아니오
사인패드 포트	None Keyboard wedge Network Bluetooth COM1 COM2 COM3 COM4


단말기번호 입력란에 단말기번호를 입력한다.

3. 에이전트 앱 설치 (공통)

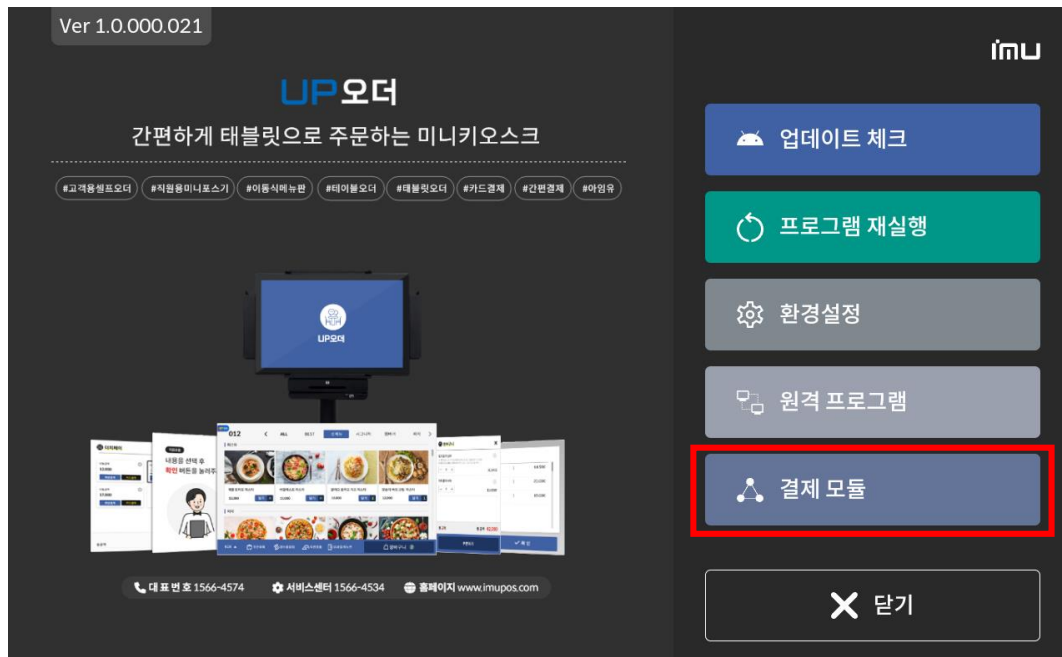


- 결제모듈을 클릭하면 설정한 VAN사의 에이전트 설치 및 실행이 된다.

4. O2VCAT 앱 실행 및 IC 리더기 설정

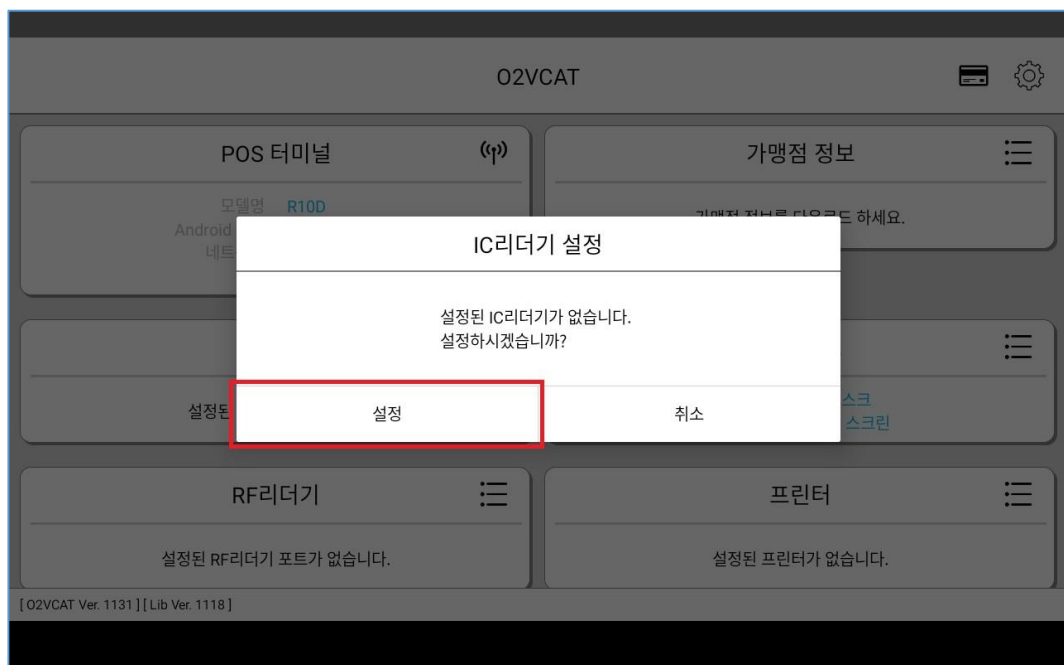


- 앱 실행 시 설정된 IC 리더기가 없다면 IC 리더기 설정창이 출력된다.


설정을 선택해 IC 리더기 설정 페이지에 진입한다.

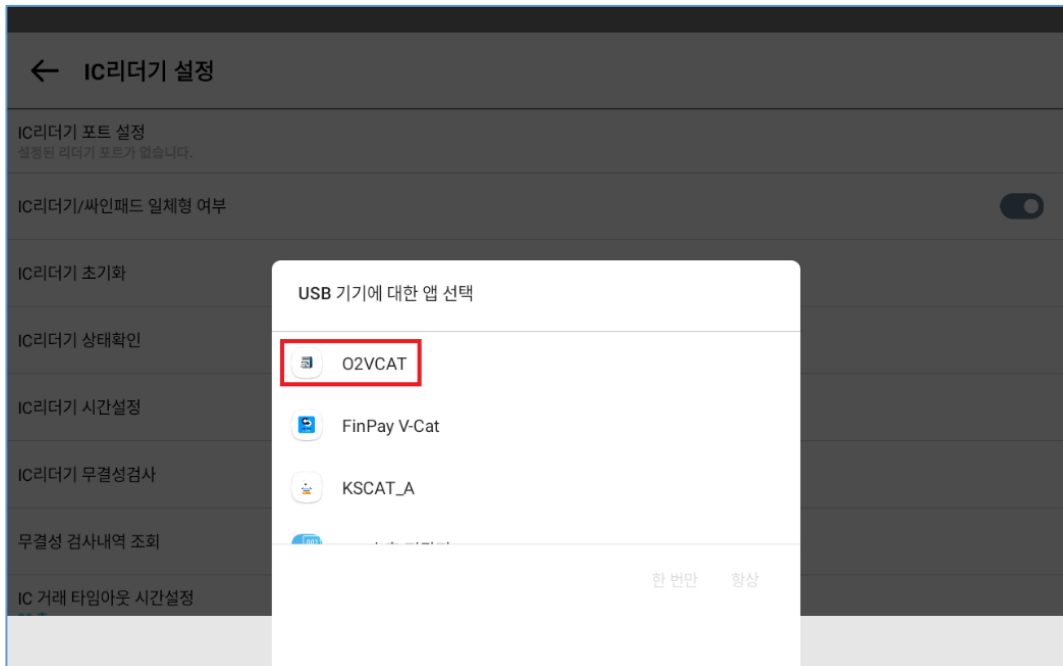


- 설정 페이지 진입 후 태블릿과 IC 리더기를 연결한다.
IC 리더기 연결 시 USB 기기에 대한 앱 선택창이 출력된다.
O2VCAT 을 선택한다.

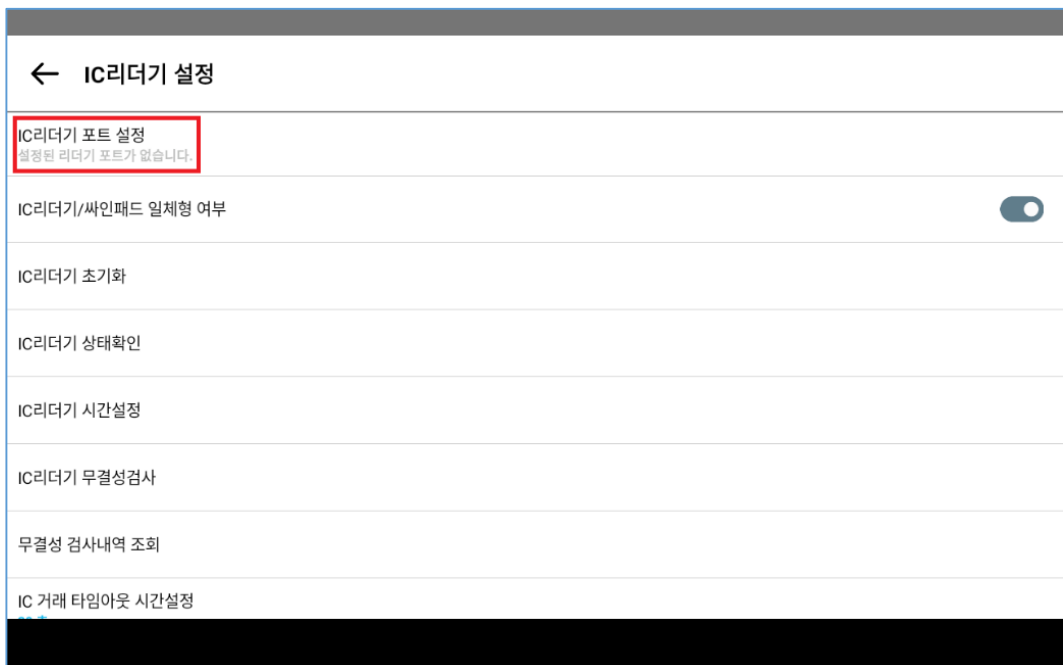

- IC 리더기 포트 설정을 선택한다.

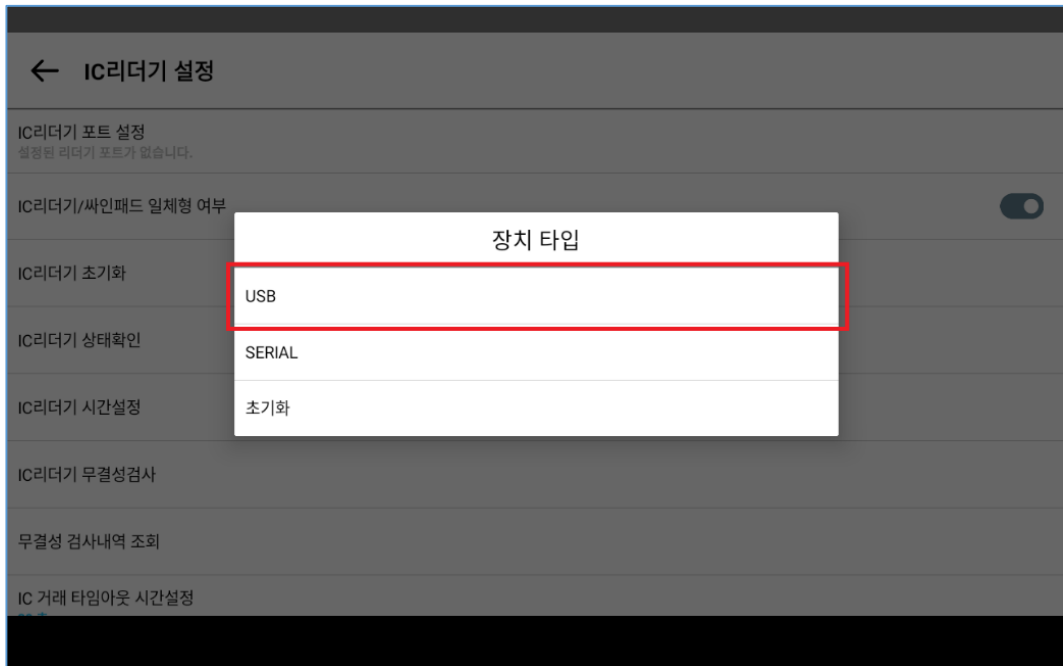


- USB 를 선택한다.

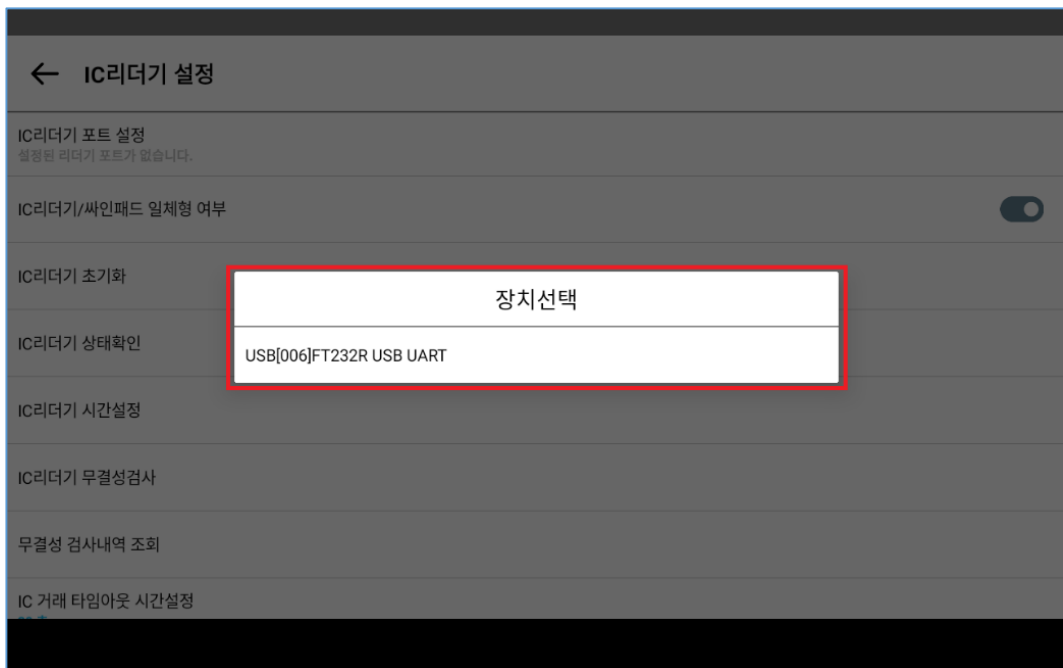


- USB 선택 결과 예시


해당 결과인 USB[006]FT232R USB UART 를 선택한다.

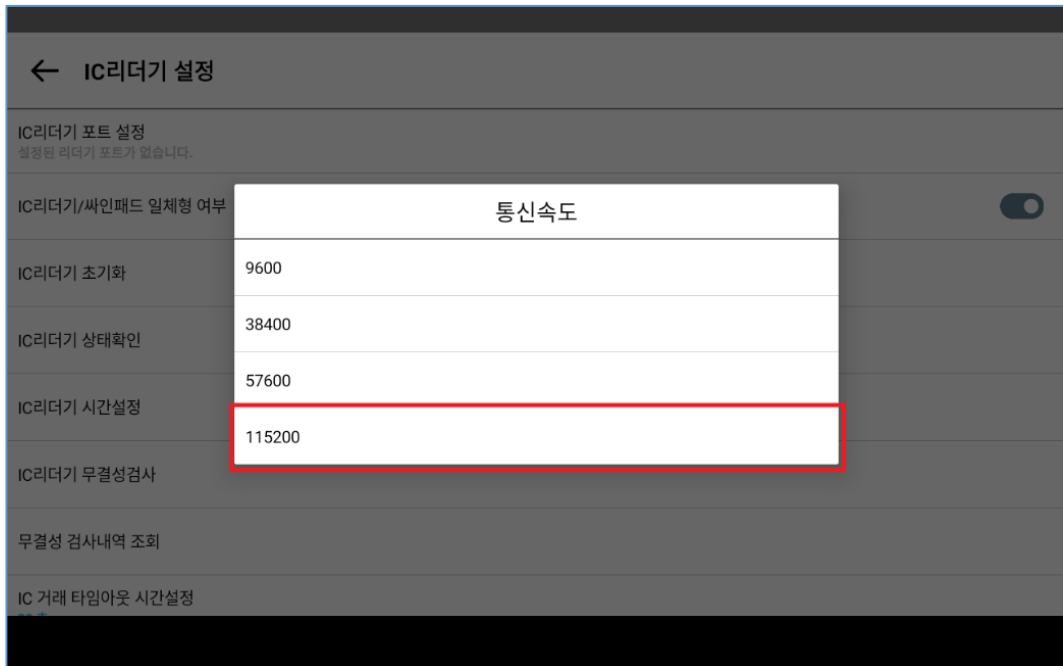

- 통신속도를 선택한다.

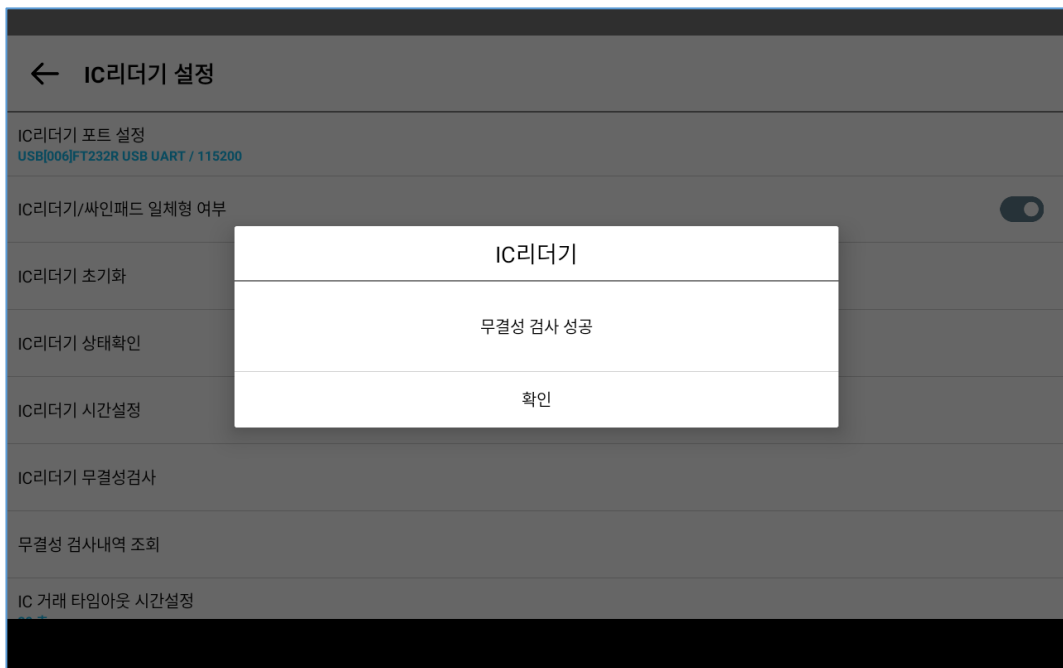


- 무결성 검사 성공이라는 알림창이 뜬다면 IC 리더기 설정에 성공한 것이다.

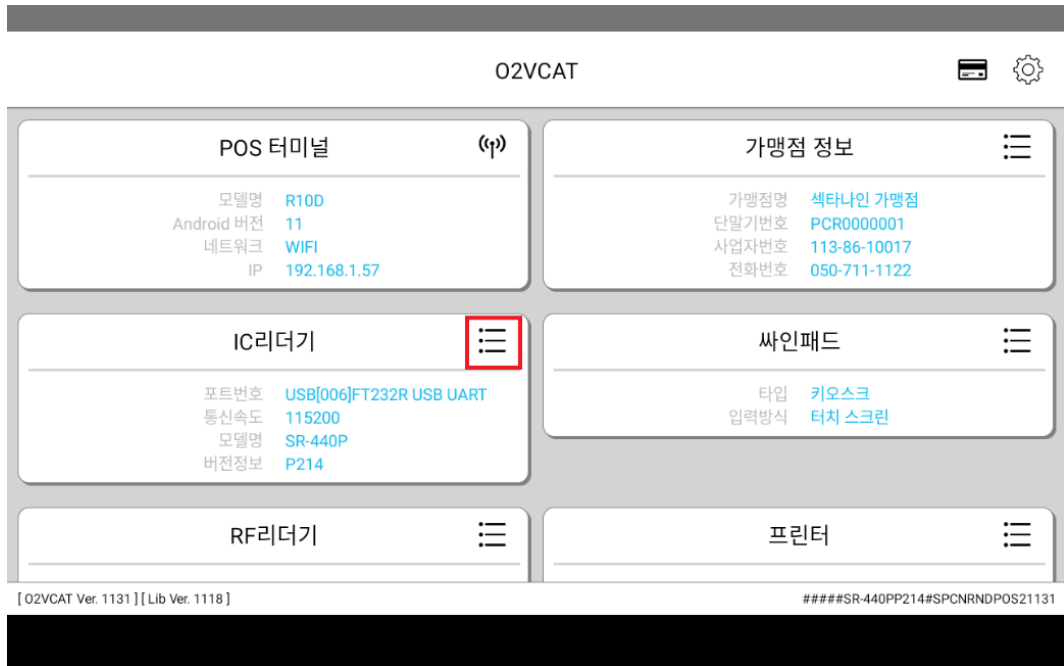

- 만약 IC 리더기 설정창이 출력되지 않은 경우

메인 페이지 좌측 IC 리더기의 아이콘(≡)을 통해 IC 리더기 설정 페이지에 진입한다.

5. 가맹점 정보 (설정)

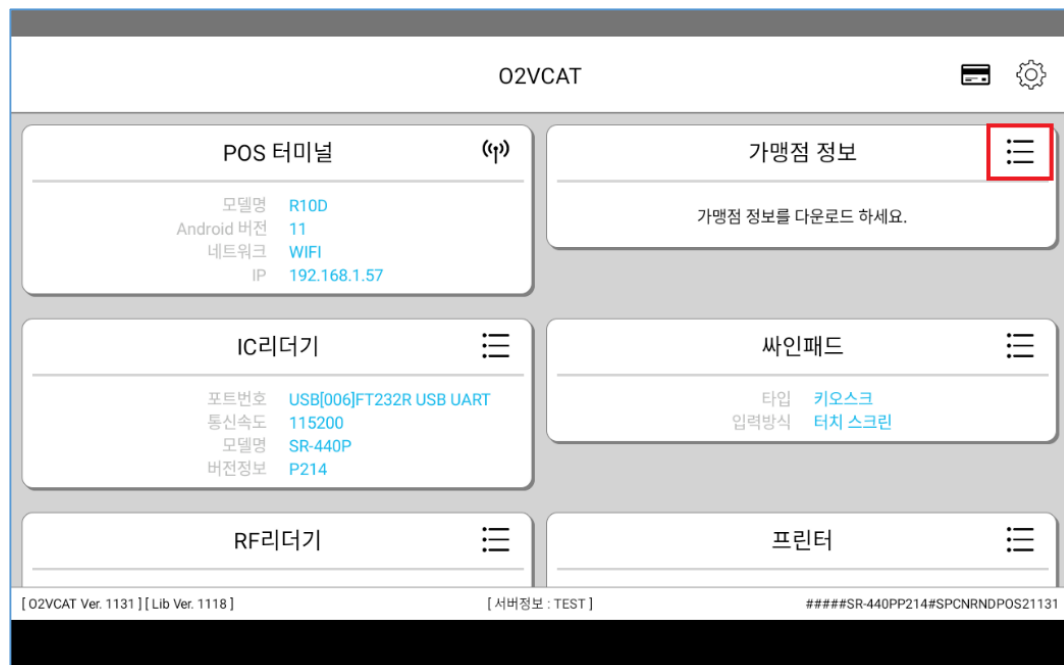

- 메인 페이지 우측 가맹점 정보의 아이콘(≡)을 통해 가맹점 설정 페이지에 진입한다.

← 다운로드(개시거래)

i

단말기번호

PCR0000001

사업자번호

1138610017

다운로드(개시거래)

IC리더기 상호인증

RF리더기 SAM 등록

RF리더기 상호인증

NO	단말기번호	사업자번호	상호명	대표사업자	기본사업자
가맹점 정보를 다운로드하세요.					

- 단말기번호와 사업자번호가 자동으로 입력된다.

← 다운로드(개시거래)

i

단말기번호

PCR0000001

사업자번호

1138610017

다운로드(개시거래)

IC리더기 상호인증

RF리더기 SAM 등록

RF리더기 상호인증

NO	단말기번호	사업자번호	상호명	대표사업자	기본사업자
1	PCR0000001	113-86-10017	섹타나인 가맹점	Ⓜ	☆

- 다운로드(개시거래) 선택 후 하단에 테스트 가맹점이 잘 나오는지 확인한다.

← 다운로드(개시거래)

i

단말기번호

PCR0000001

사업자번호

1138610017

다운로드(개시거래)

IC리더기 상호인증

RF리더기 SAM 등록

RF리더기 상호인증

NO	단말기번호	사업자번호	상호명	대표사업자	기본사업자
1	PCR0000001	113-86-10017	섹타나인 가맹점	👤	☆

← 다운로드(개시거래)

i

단말기번호

PCR0000001

사업자번호

다운로드(개시거래)

IC리더기 상호인증 성공

RF리더기 상호인증

NO	단말기번호	사업자번호	상호명	대표사업자	기본사업자
1	PCR0000001			👤	☆

응답 결과

IC리더기 상호인증 성공

recvCode : 1

거래구분 : IB

단말기번호 : PCR0000001


응답코드 : 0000

ETC :

확인

- 이후 IC 리더기 상호인증을 진행한다.

6. 취소 버튼 및 남은 시간 설정

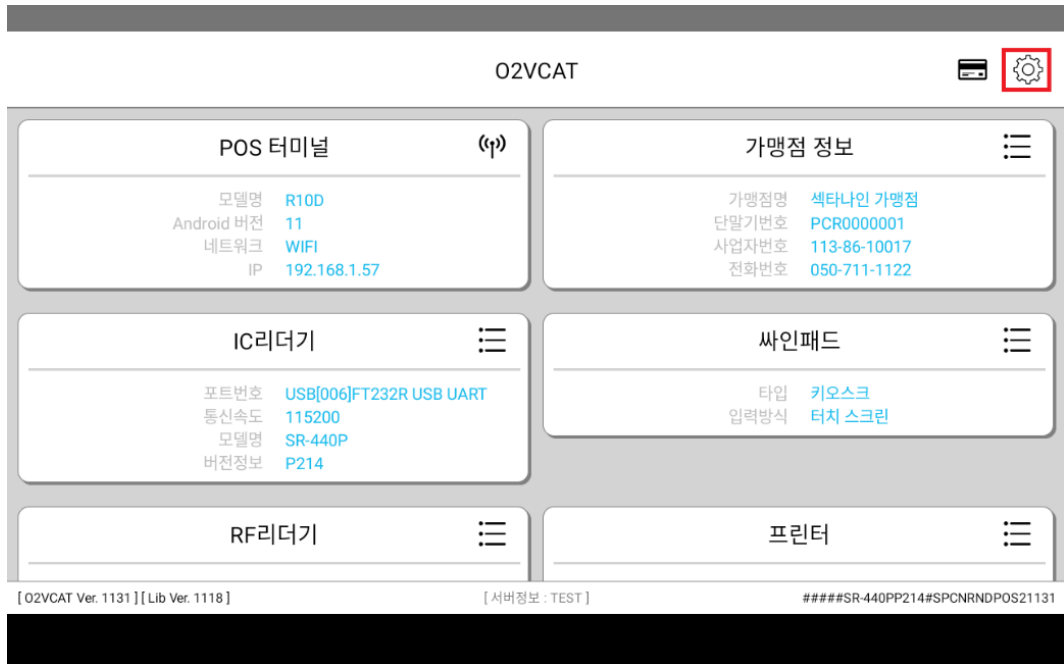

- 메인 페이지 우측 상단의 설정 아이콘을 통해 설정 페이지에 진입한다.



- 디자인 설정을 선택한다.

← 디자인 설정

메시지 설정



거래 다이얼로그



- 거래 다이얼로그를 선택한다.

← 거래 다이얼로그

가로 사이즈 (Width)

400

세로 사이즈 (Height)

300

배경 색상

#FFFFFF



폰트 크기

20

폰트 색상

#000000



취소 버튼 사용 여부



남은 시간 사용 여부



다이얼로그 미리보기

- 취소 버튼 사용 여부와 남은 시간 사용 여부를 활성화한다.

7. UP ORDER 결제 테스트

