

KFTC 통합모듈 설정


* 해당 문서는 KFTCOneCAP 을 기초로 함.

1. KFTCOneCAP 통합 모듈 설치 및 UP POS 연동 절차


- A. 설명 - KFTC 통합 모듈 설치
- B. 방법
 - i. KFTCOneCAP_1001_b095_0453_Setup.exe 설치 파일로 설치
 - ii. KFTCOneCAP.exe 환경설정 완료 후 UP CLOUD 및 UP POS에서 VAN 설정
 - iii. UP POS 재실행하여 개시거래 완료

2. KFTCOneCAP 설치

- A. 설명 - KFTCOneCAP_1001_b095_0453_Setup.exe 설치파일로 설치

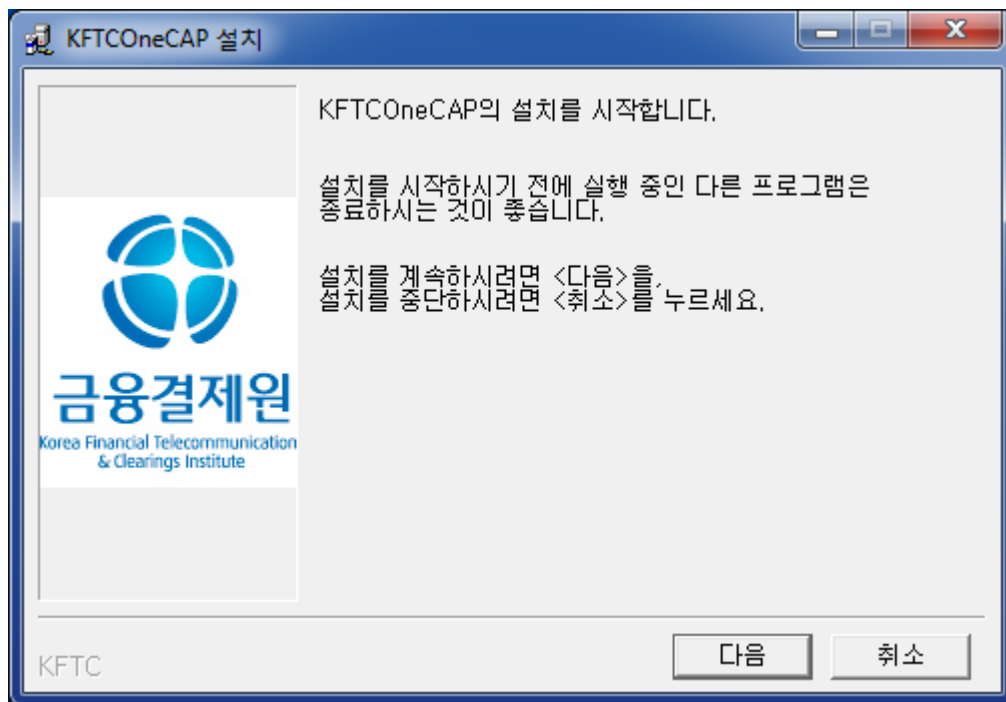


[다음] 버튼을 클릭하여 설치 진행

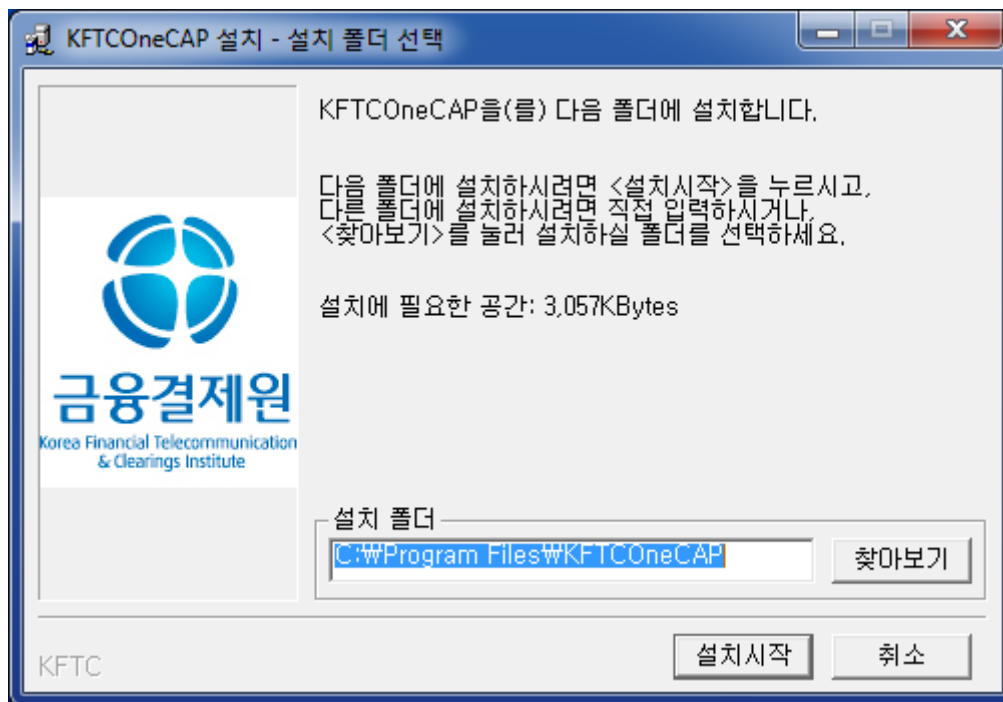

설치 폴더 확인 후 [설치시작] 버튼 클릭 *설치 폴더 변경 x



설치 진행 완료를 확인

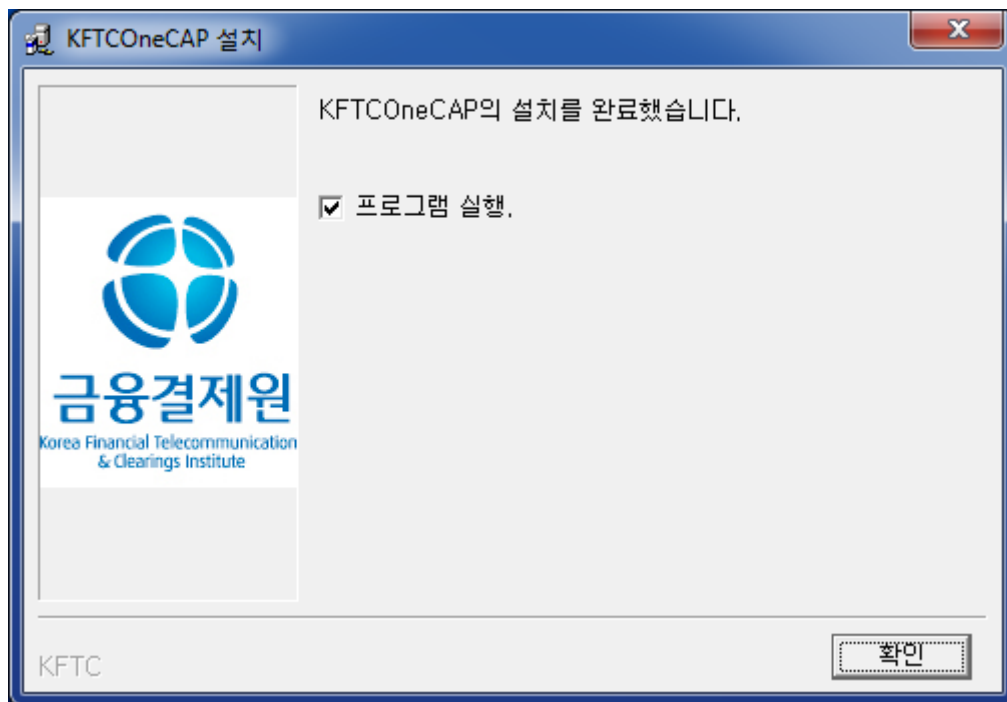

[확인] 버튼을 클릭하여 프로그램을 실행

3. KFTCOneCAP.exe 환경설정

A. 설명 - KFTCOneCAP.exe 환경설정



[리더기설정], [가맹점설정] 버튼을 클릭하여 해당 설정을 완료.

1) 리더기 설정

리더기 설정

리더기1: COM 02 [초기화] [상태체크] [키다운로드] [무결성체크] [확인]

리더기2: 미사용 [초기화] [상태체크] [키다운로드] [무결성체크] [취소]

조회 범위: 오늘 [조회]

체크일시	COM 포트	체크결과	모듈ID	리더기식별번호	POS식별번호
20181212181350	COM 02	00	D100871227	DUALPAY633RKK202	KFTCONECAP1001

- 리더기1의 포트를 설정하고 키다운로드 및 무결성 체크를 통해 리더기를 체크한다.
- 무결성 체크한 내용은 아래 목록으로 확인 가능

1) 가맹점 설정

가맹점 설정

금융결제원 서버: 테스트 서버 [확인]

카드입력 Timeout: 10 알람창 표시 위치: 중앙 [취소]

서명패드 사용여부: ☒ 예 ☐ 아니오 알람창 크기: 작게

서명패드 포트번호: 0 서명패드 속도: 115200bps 가맹점 구분: OKCashBag

현금영수증 우선 거래 설정: MS EOT 대기시간: 8

단말기 제품번호	사업자등록번호	비밀번호	최근 다운로드 제품번호
가맹점1	K097111399	1048145690	다운로드 K0971***99
가맹점2			다운로드 수행되지 않음
가맹점3			다운로드 수행되지 않음
가맹점4			다운로드 수행되지 않음
가맹점5			다운로드 수행되지 않음
가맹점6			다운로드 수행되지 않음
가맹점7			다운로드 수행되지 않음

- 금융결제원 서버를 반드시 실제 서버로 설정
- 카드 입력 Timeout : 카드 입력 대기 시간 설정
- 서명 패드 사용 여부 : 서명 패드 사용 설정 (키오스크는 아니오 적용)

(포스의 VAN 설정도 동일하게 구성)

- 서명패드 포트번호 : 실제 세팅된 서명 패드의 포트 번호를 입력
- 현금 영수증 우선 거래 설정 : 핀패드 또는 MS(카드리딩) 입력
 - i. 핀패드와 MS카드 리딩을 함께 사용하려면 핀패드로 설정
(핀패드 입력 창 우측에 MS 거래 버튼을 눌러 MS 거래 요청으로 변환 가능)
 - ii. MS 우선거래로 설정하면 핀패드 입력을 받지 못함.
- 가맹점 다운로드 (필히 설정)
 - i. 가맹점 다운로드를 하기 위해서 단말기 제품번호 및 사업자등록번호 그리고 비밀번호를 입력한 후 다운로드 버튼을 누름
 - ii. 현재 복수 사업자 기능은 사용하지 않음.
 - iii. 가맹점 구분 또한 일반으로 처리 (오케이캐쉬백 미개발)

4. UP POS 설정

- A. 운영 설정 / 시스템설정 / VAN 설정 화면으로 이동
- B. IC VAN Agent 연동 방식 선택.
- C. 단말기번호 입력 (필수)
- D. KFTC VAN 모듈 4.0.0.0 버전 이상
- E. 사인패드 사용 유무도 함께 설정
- F. 가상 보안 단말기 호스트 주소 설정 필요 없음

5. 기타

- A. 현금 IC 카드 미개발
- B. No CVM 자동 설정 (5만원 이하 무조건 무서명)
- C. 같은 매장의 경우 단말기제품번호가 달라도 반품 가능
- D. 같은 매장의 경우 단말기제품번호가 같으면 동시에 결제 시 하나의 포스기에서만 결제가 되는 경우가 있으므로 반드시 같은 매장의 경우 단말기제품번호를 다르게 설치하도록 함.