

UP오더 VAN 설정방법 (KPN-파이서브) Finpay V-Cat

1. USMS에 VAN사 선택 (공통)

서비스조회 > 해당 매장 > VAN사 > 사용VAN사 선택

가맹점수정 4호매장

목록

매장 코드	1004	VAN 사	- 선택 -
매장명	<input type="text" value="4호매장"/>	등록일시	3/10/2022 9:09:27 AM
회사 명칭	<input type="text" value="회사 명칭"/>		
사업자 번호	<input type="text" value="1088193646"/>		
업종	<input type="text" value="업종을 선택해주세요"/>		

2. USMS에 단말기번호 등록 (공통)

서비스조회 > 해당매장 > 포스수 설정 > 해당기기 POS선택 > VAN/보안단말기 설정 > IC VAN Agent 연동 > 단말기 번호 입력


VAN/보안단말기 설정 ×

VAN보안인증단말기IC VAN Agent 연동

VAN사	<input type="text"/>
단말기 번호	<input type="text"/>
가상 호스트	<input type="text"/>
사인패드 사용	<input checked="" type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
사인패드 포트	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><ul style="list-style-type: none">NoneKeyboard wedgeNetworkBluetooth<li style="background-color: #eee;">COM1COM2COM3COM4</div>


단말기번호 입력란에 단말기번호를 입력한다.

3. 에이전트 앱 설치 (공통)

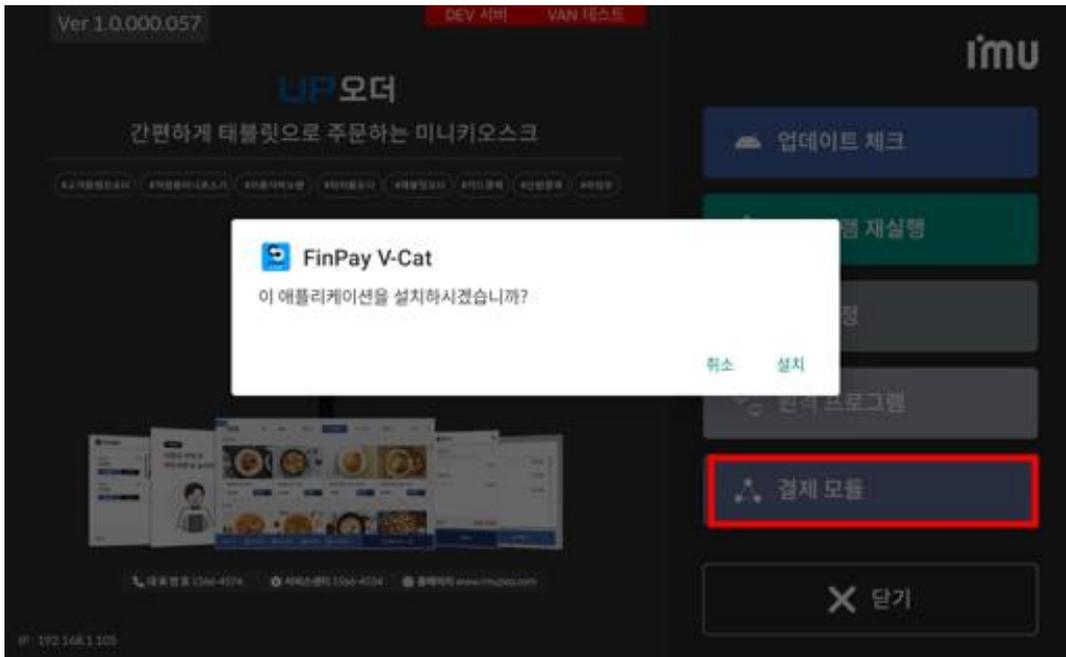


- 결제모듈을 클릭하면 설정한 VAN사의 에이전트 설치 및 실행이 된다.

4. 앱 실행 및 권한설정

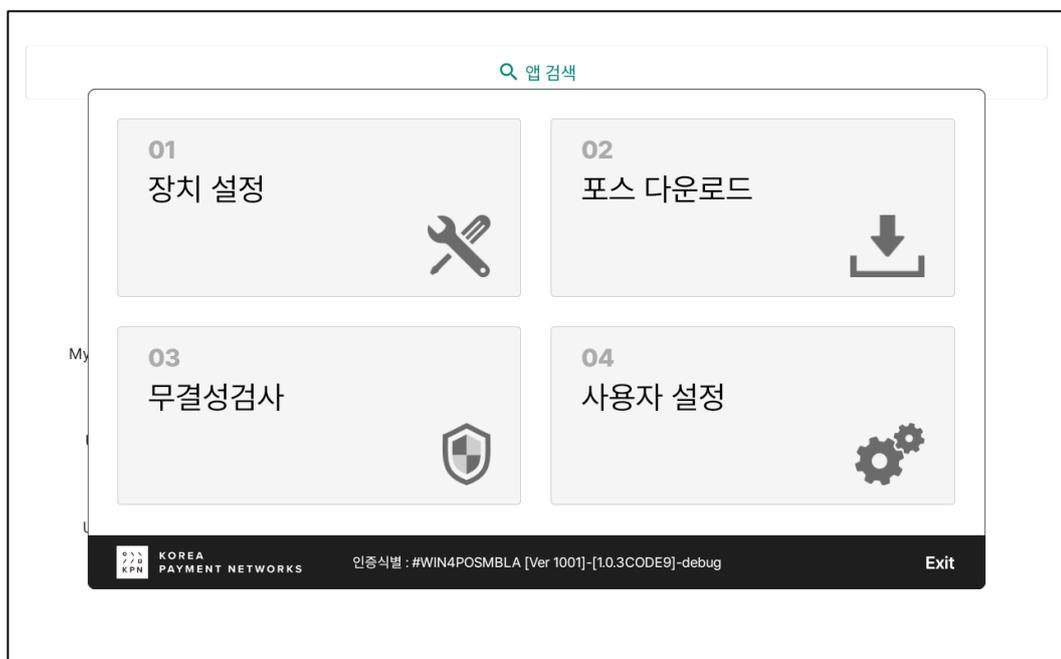

- FinPay V-Cat 앱을 실행한다.


5. 리더기 설정

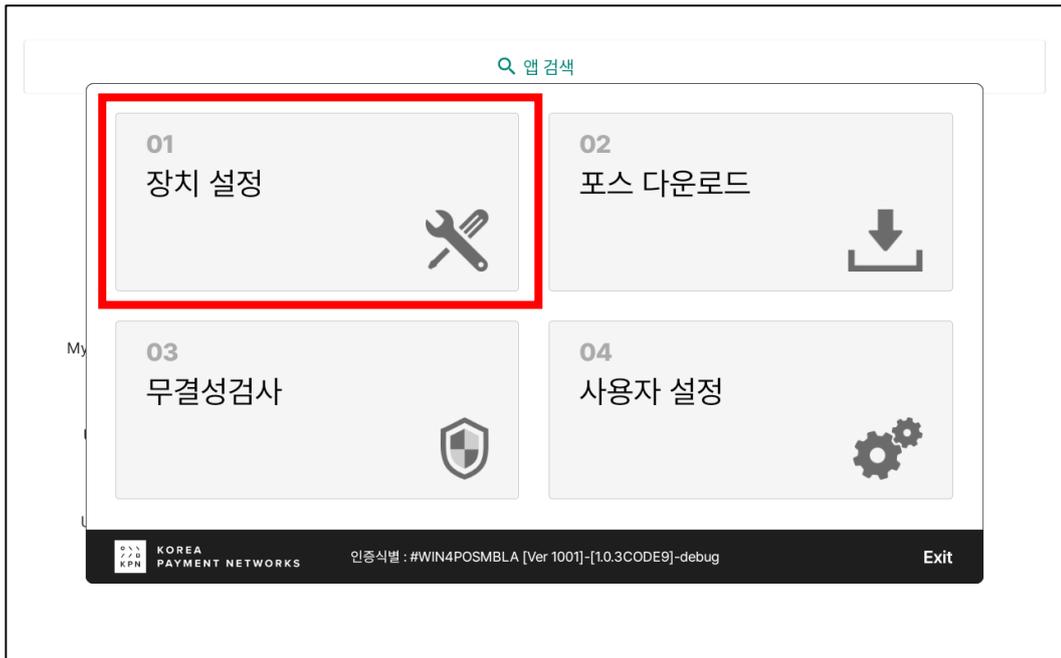


- 장치 설정 메뉴를 클릭한다.




- 좌측 하단 + 버튼을 클릭한다.

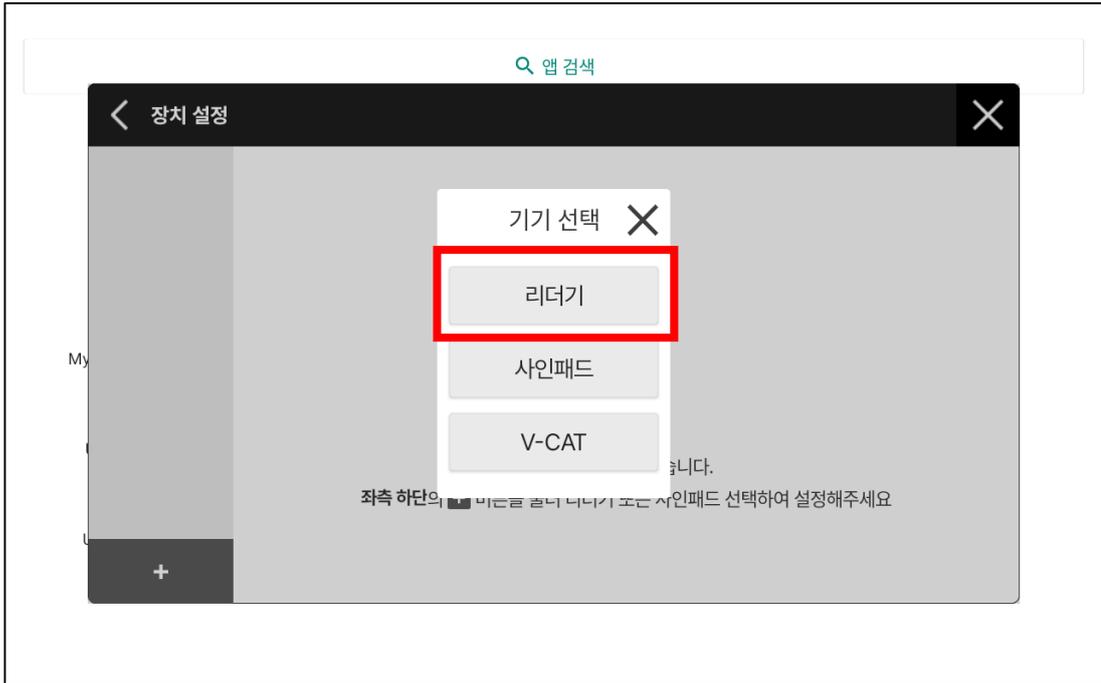


- 기기 선택 > 리더기를 클릭한다.

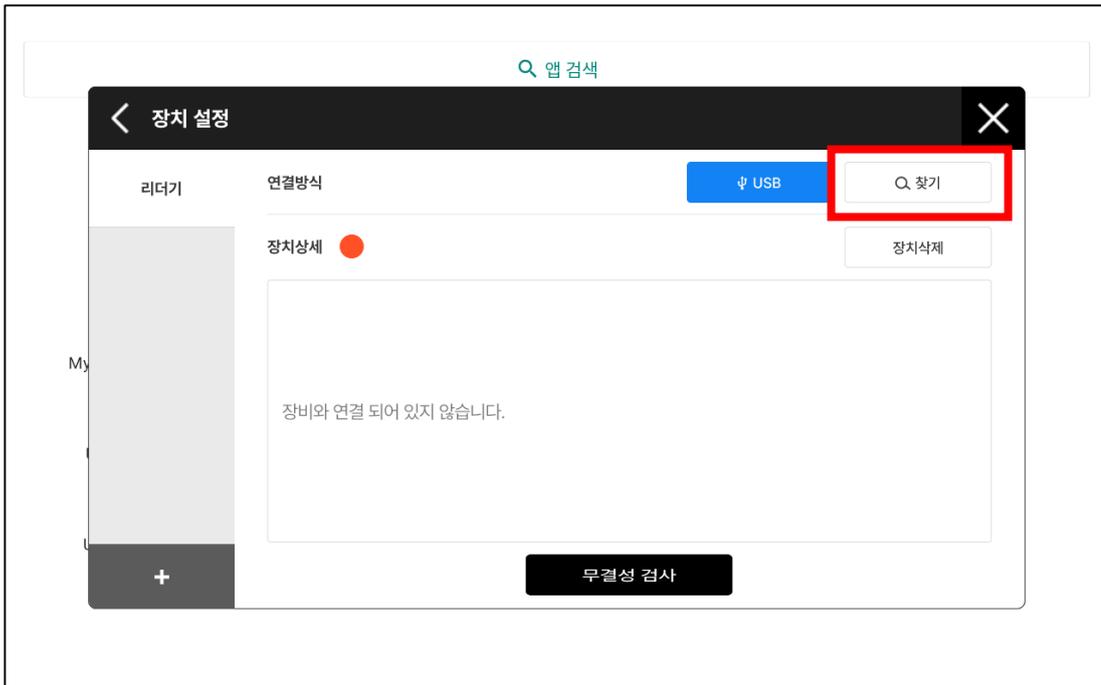


- 찾기 버튼을 클릭한다.

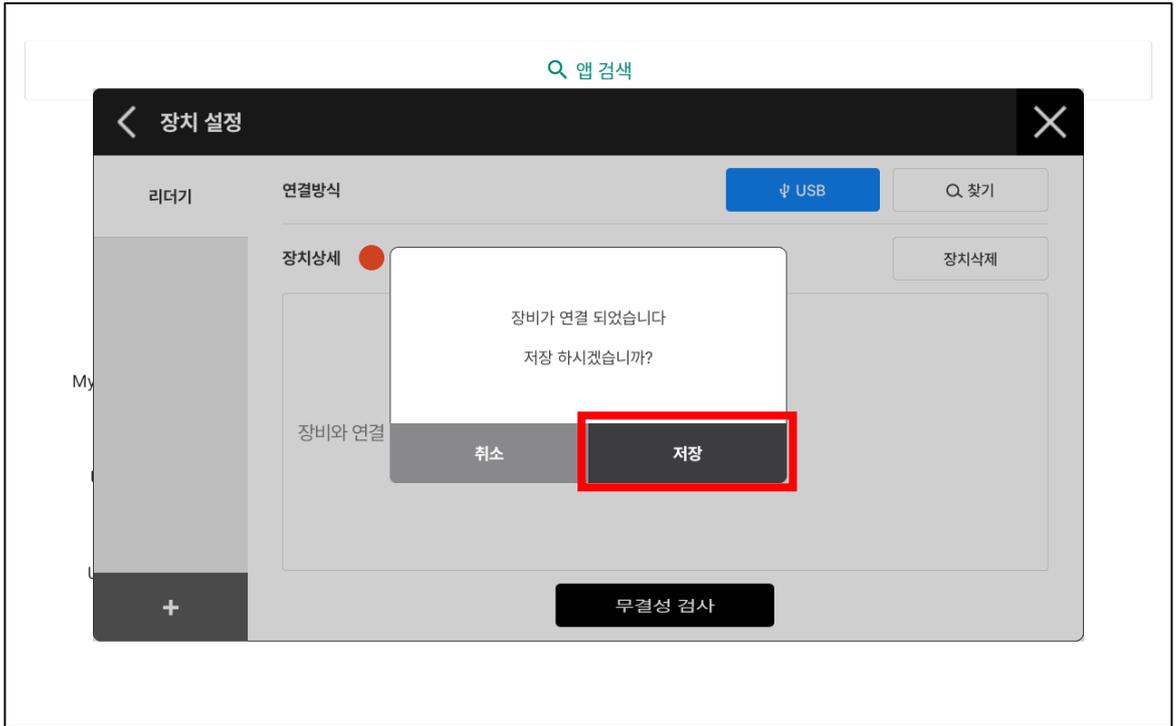


- 저장 버튼을 클릭한다.

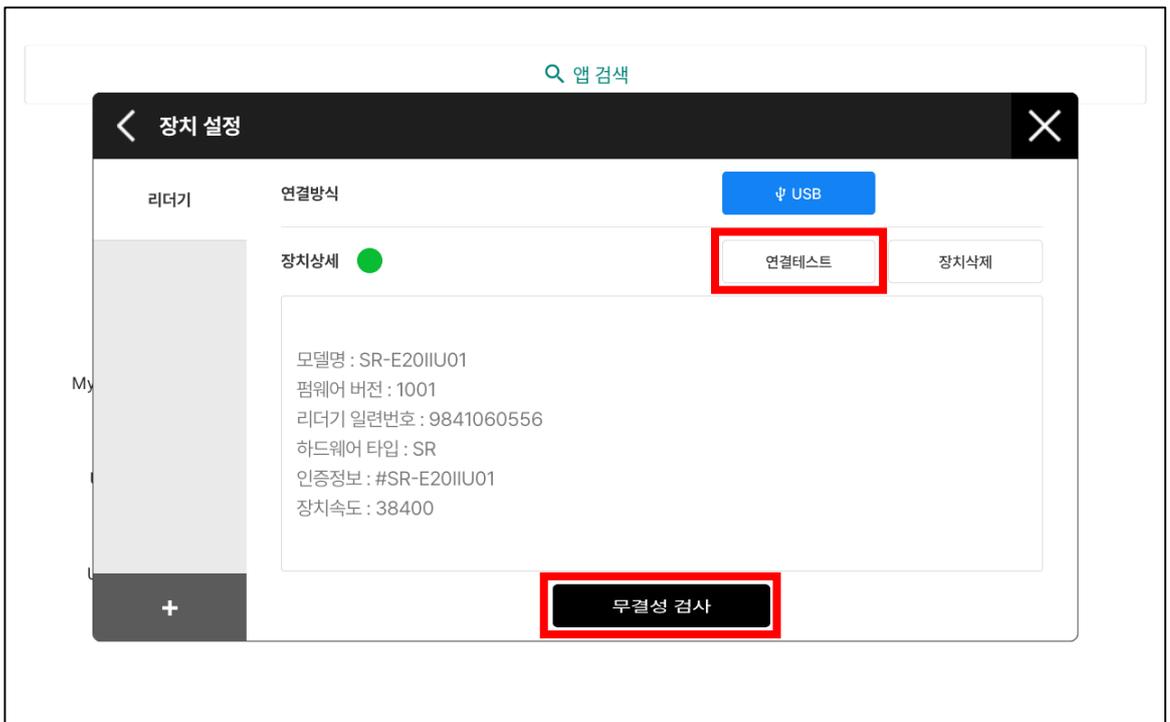

- 연결 테스트, 무결성 검사를 한다.

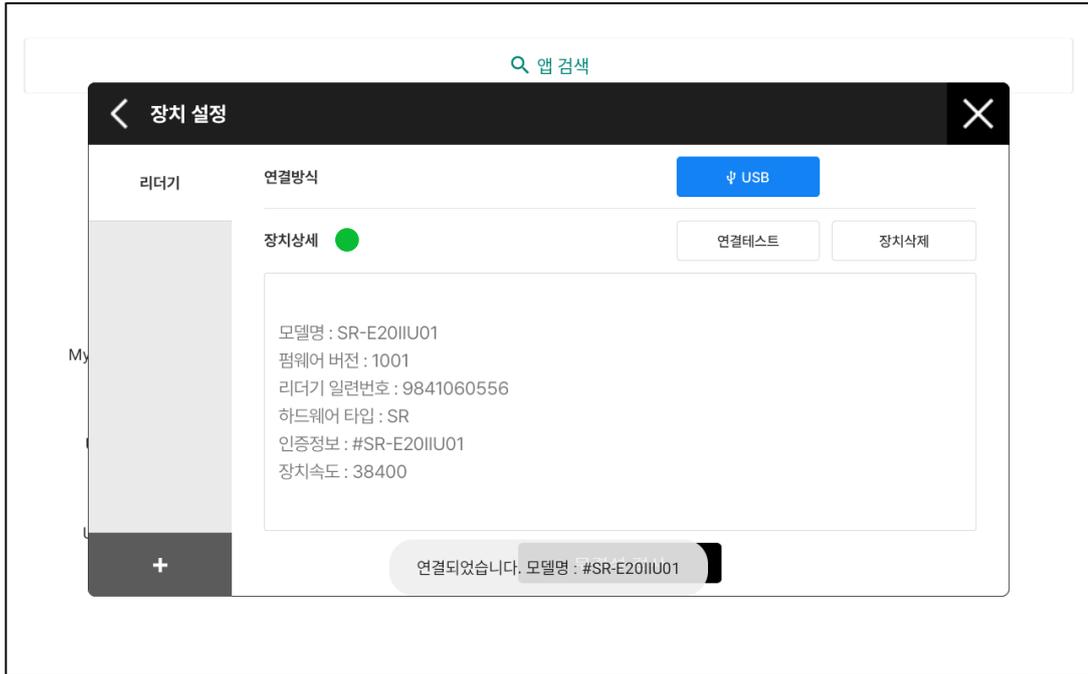


“ 정상 연결 시에 “연결되었습니다 모델명 :” 메시지가 나온다.

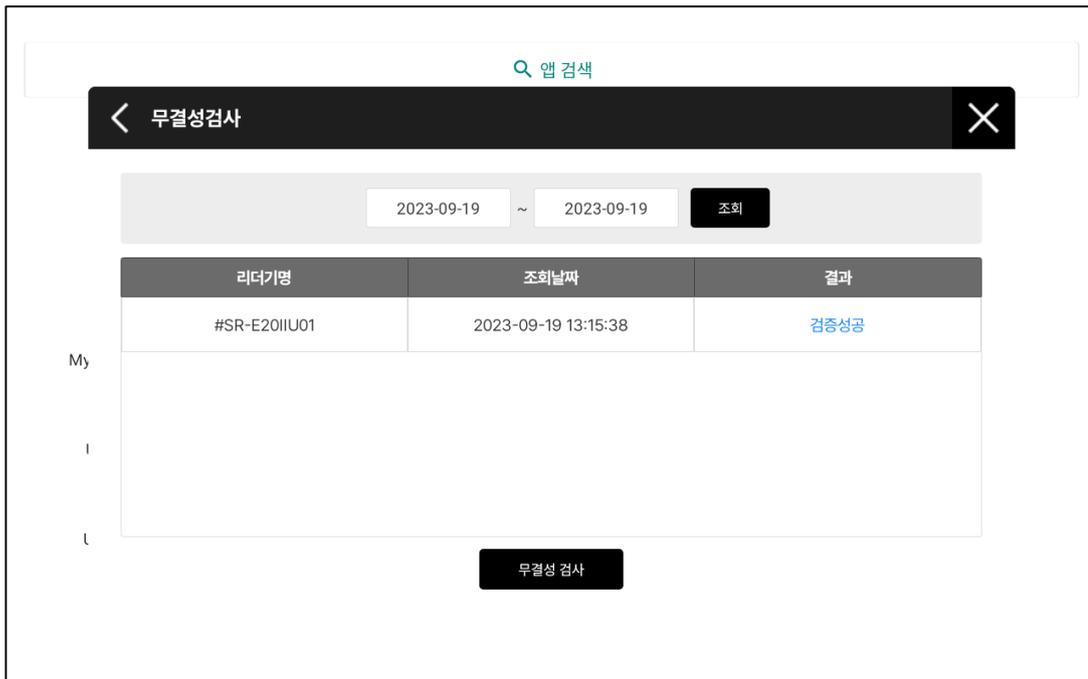


● 무결성 검사 시 위와 같이 내용이 나온다.


6. 가맹점 다운로드

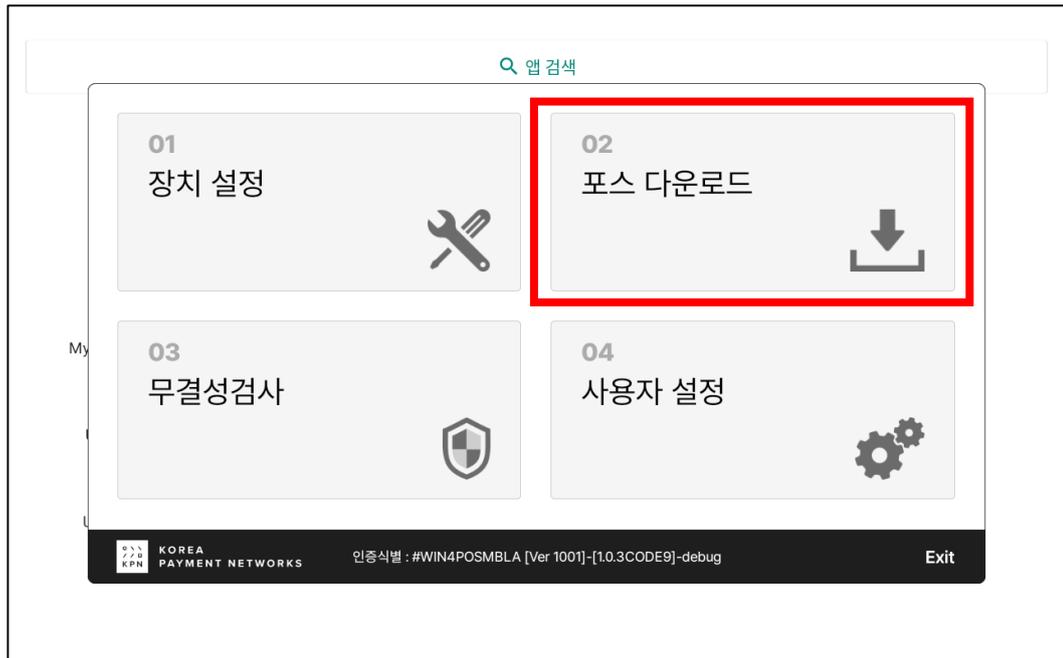


- 포스 다운로드 메뉴를 클릭한다.

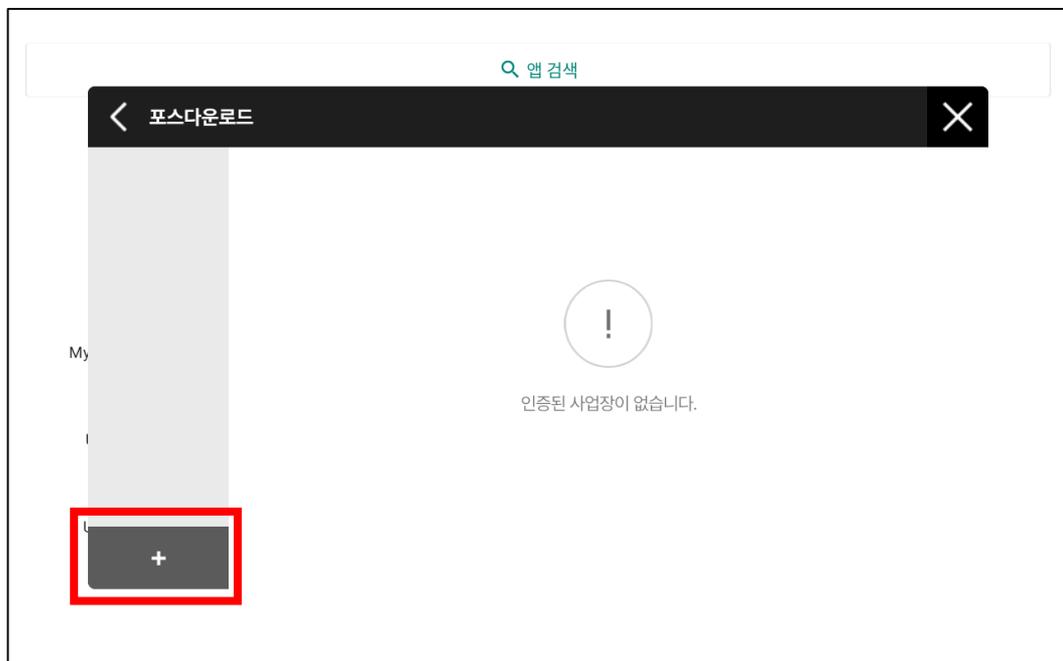



- 좌측 하단 + 버튼을 클릭한다.

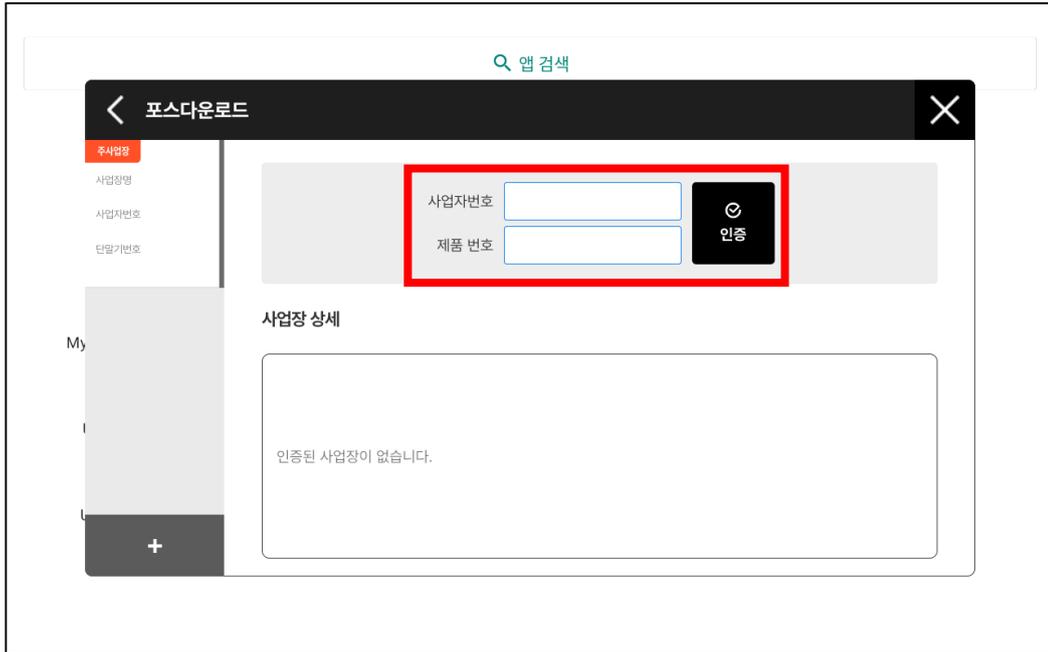

- 발급받은 사업자번호, 제품 번호를 입력한다.

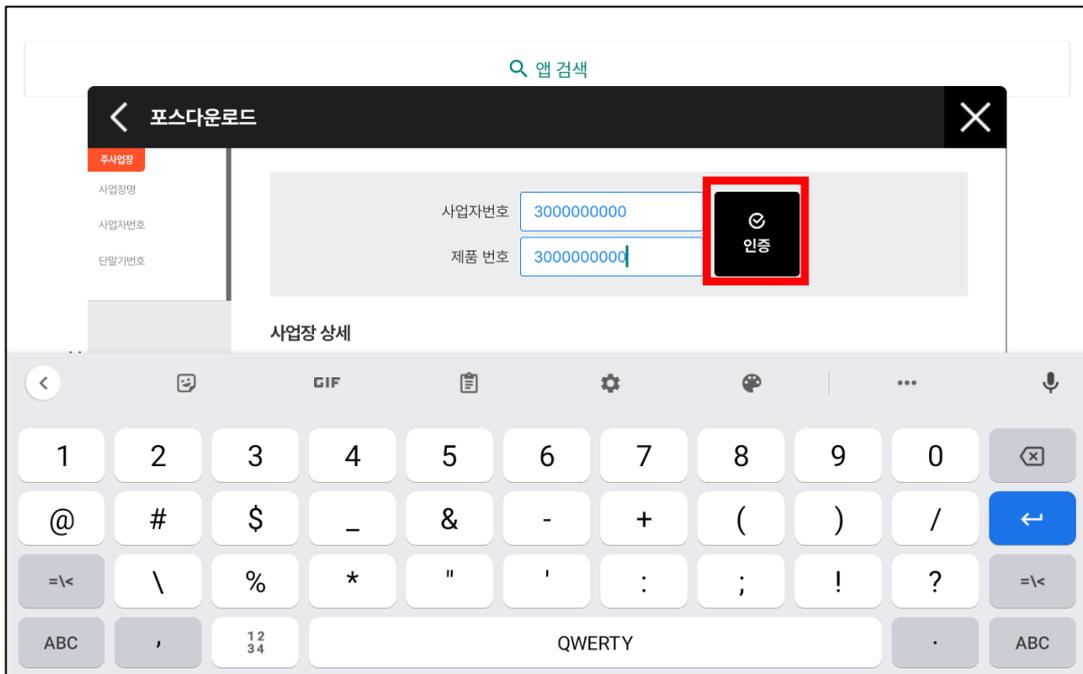


- 사업자번호, 제품 번호를 입력하고 인증 버튼을 클릭한다.

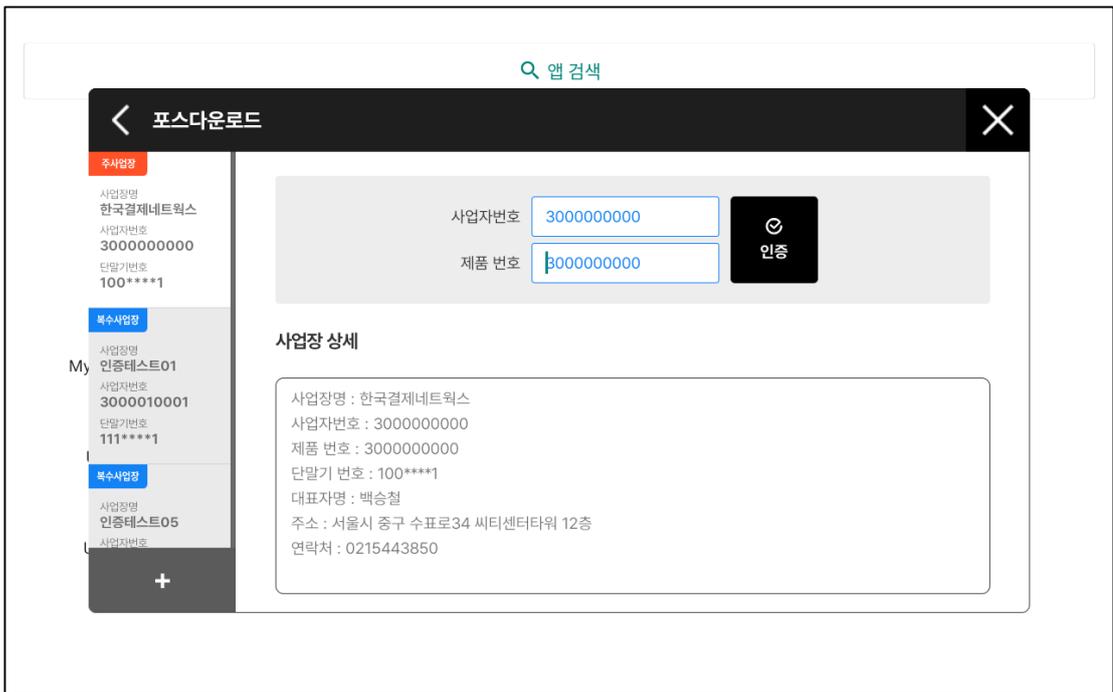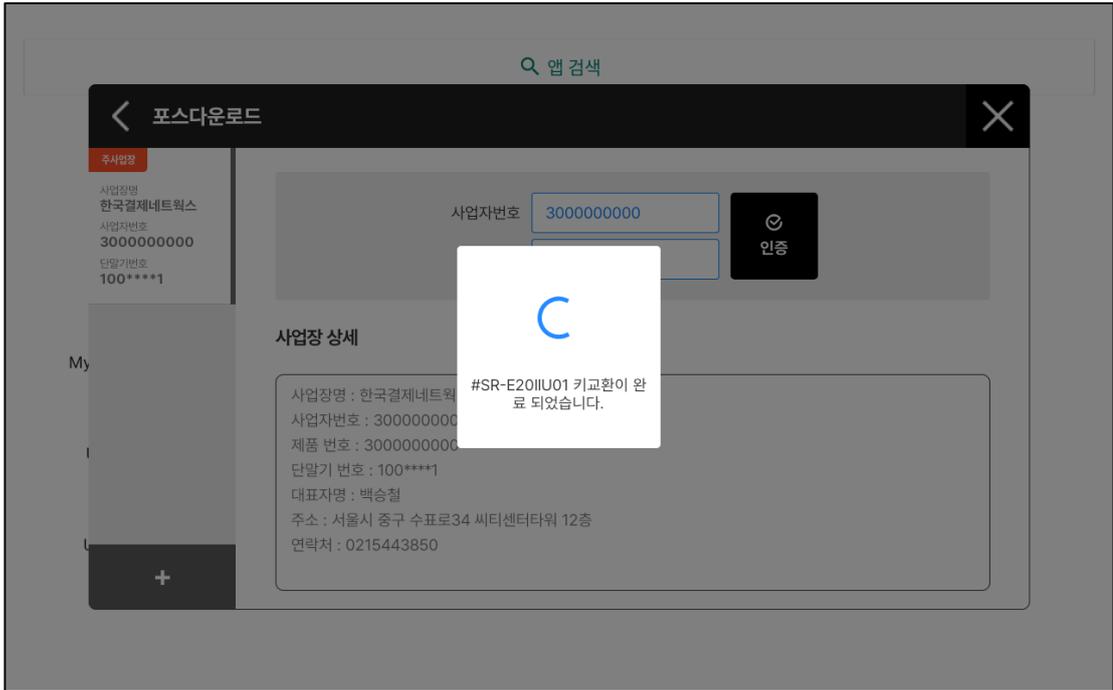


- 완료가 되면 사업장 상세 정보가 표시 된다.

7. 직전 거래 카드 비교 사용안함 설정

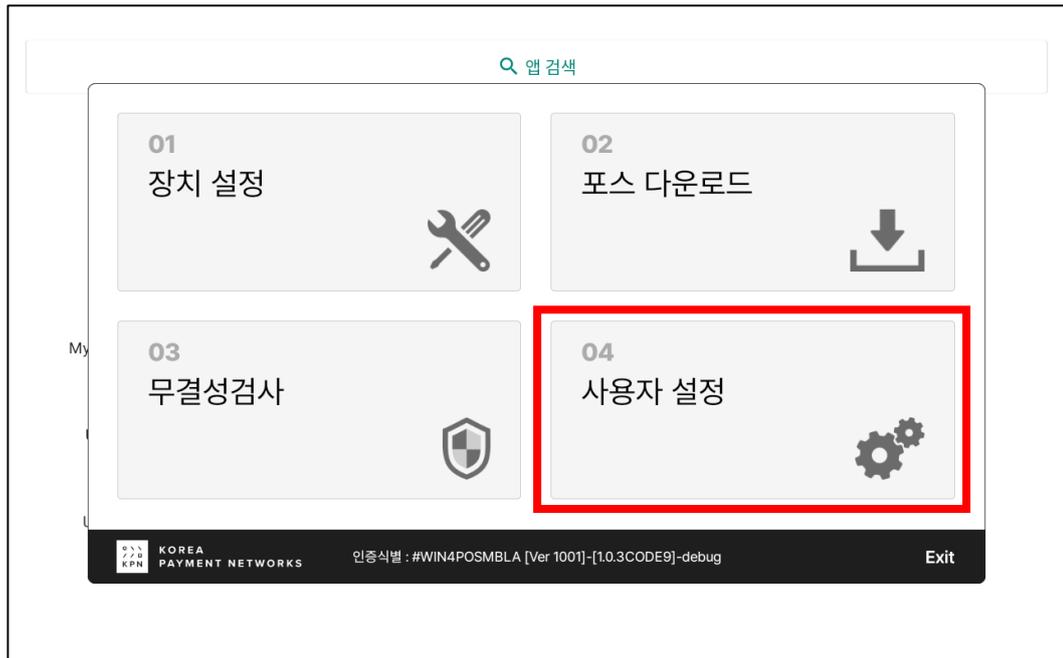

- 사용자 설정 메뉴를 클릭한다.

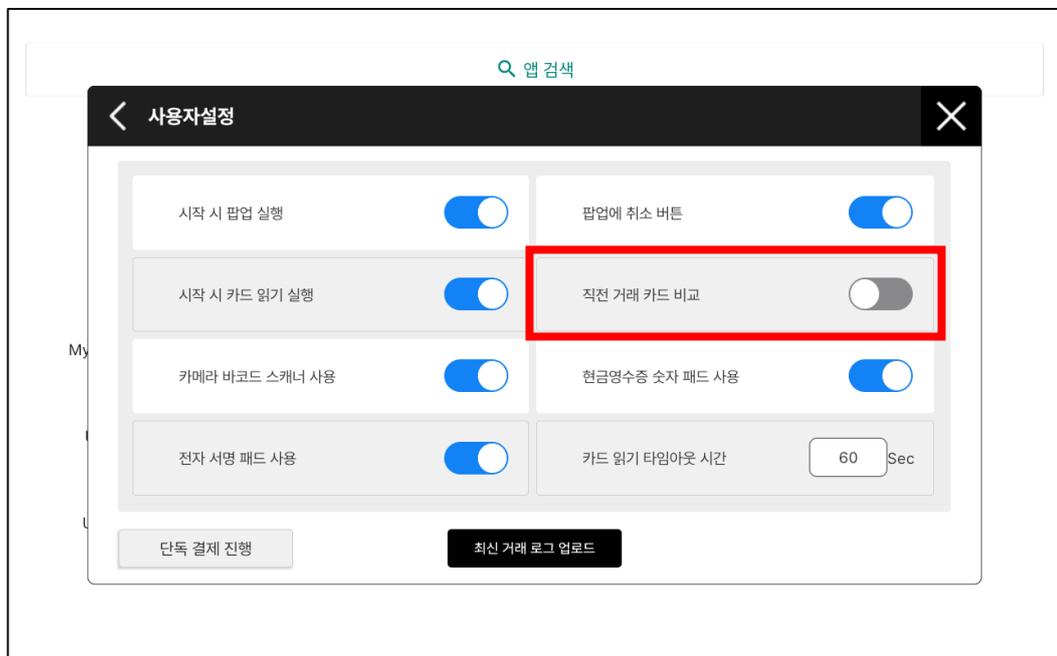

- 직전 거래 카드 비교 설정을 비활성화 한다.

8. UP ORDER에서 결제 테스트

